


Ассортимент РЕХАУ

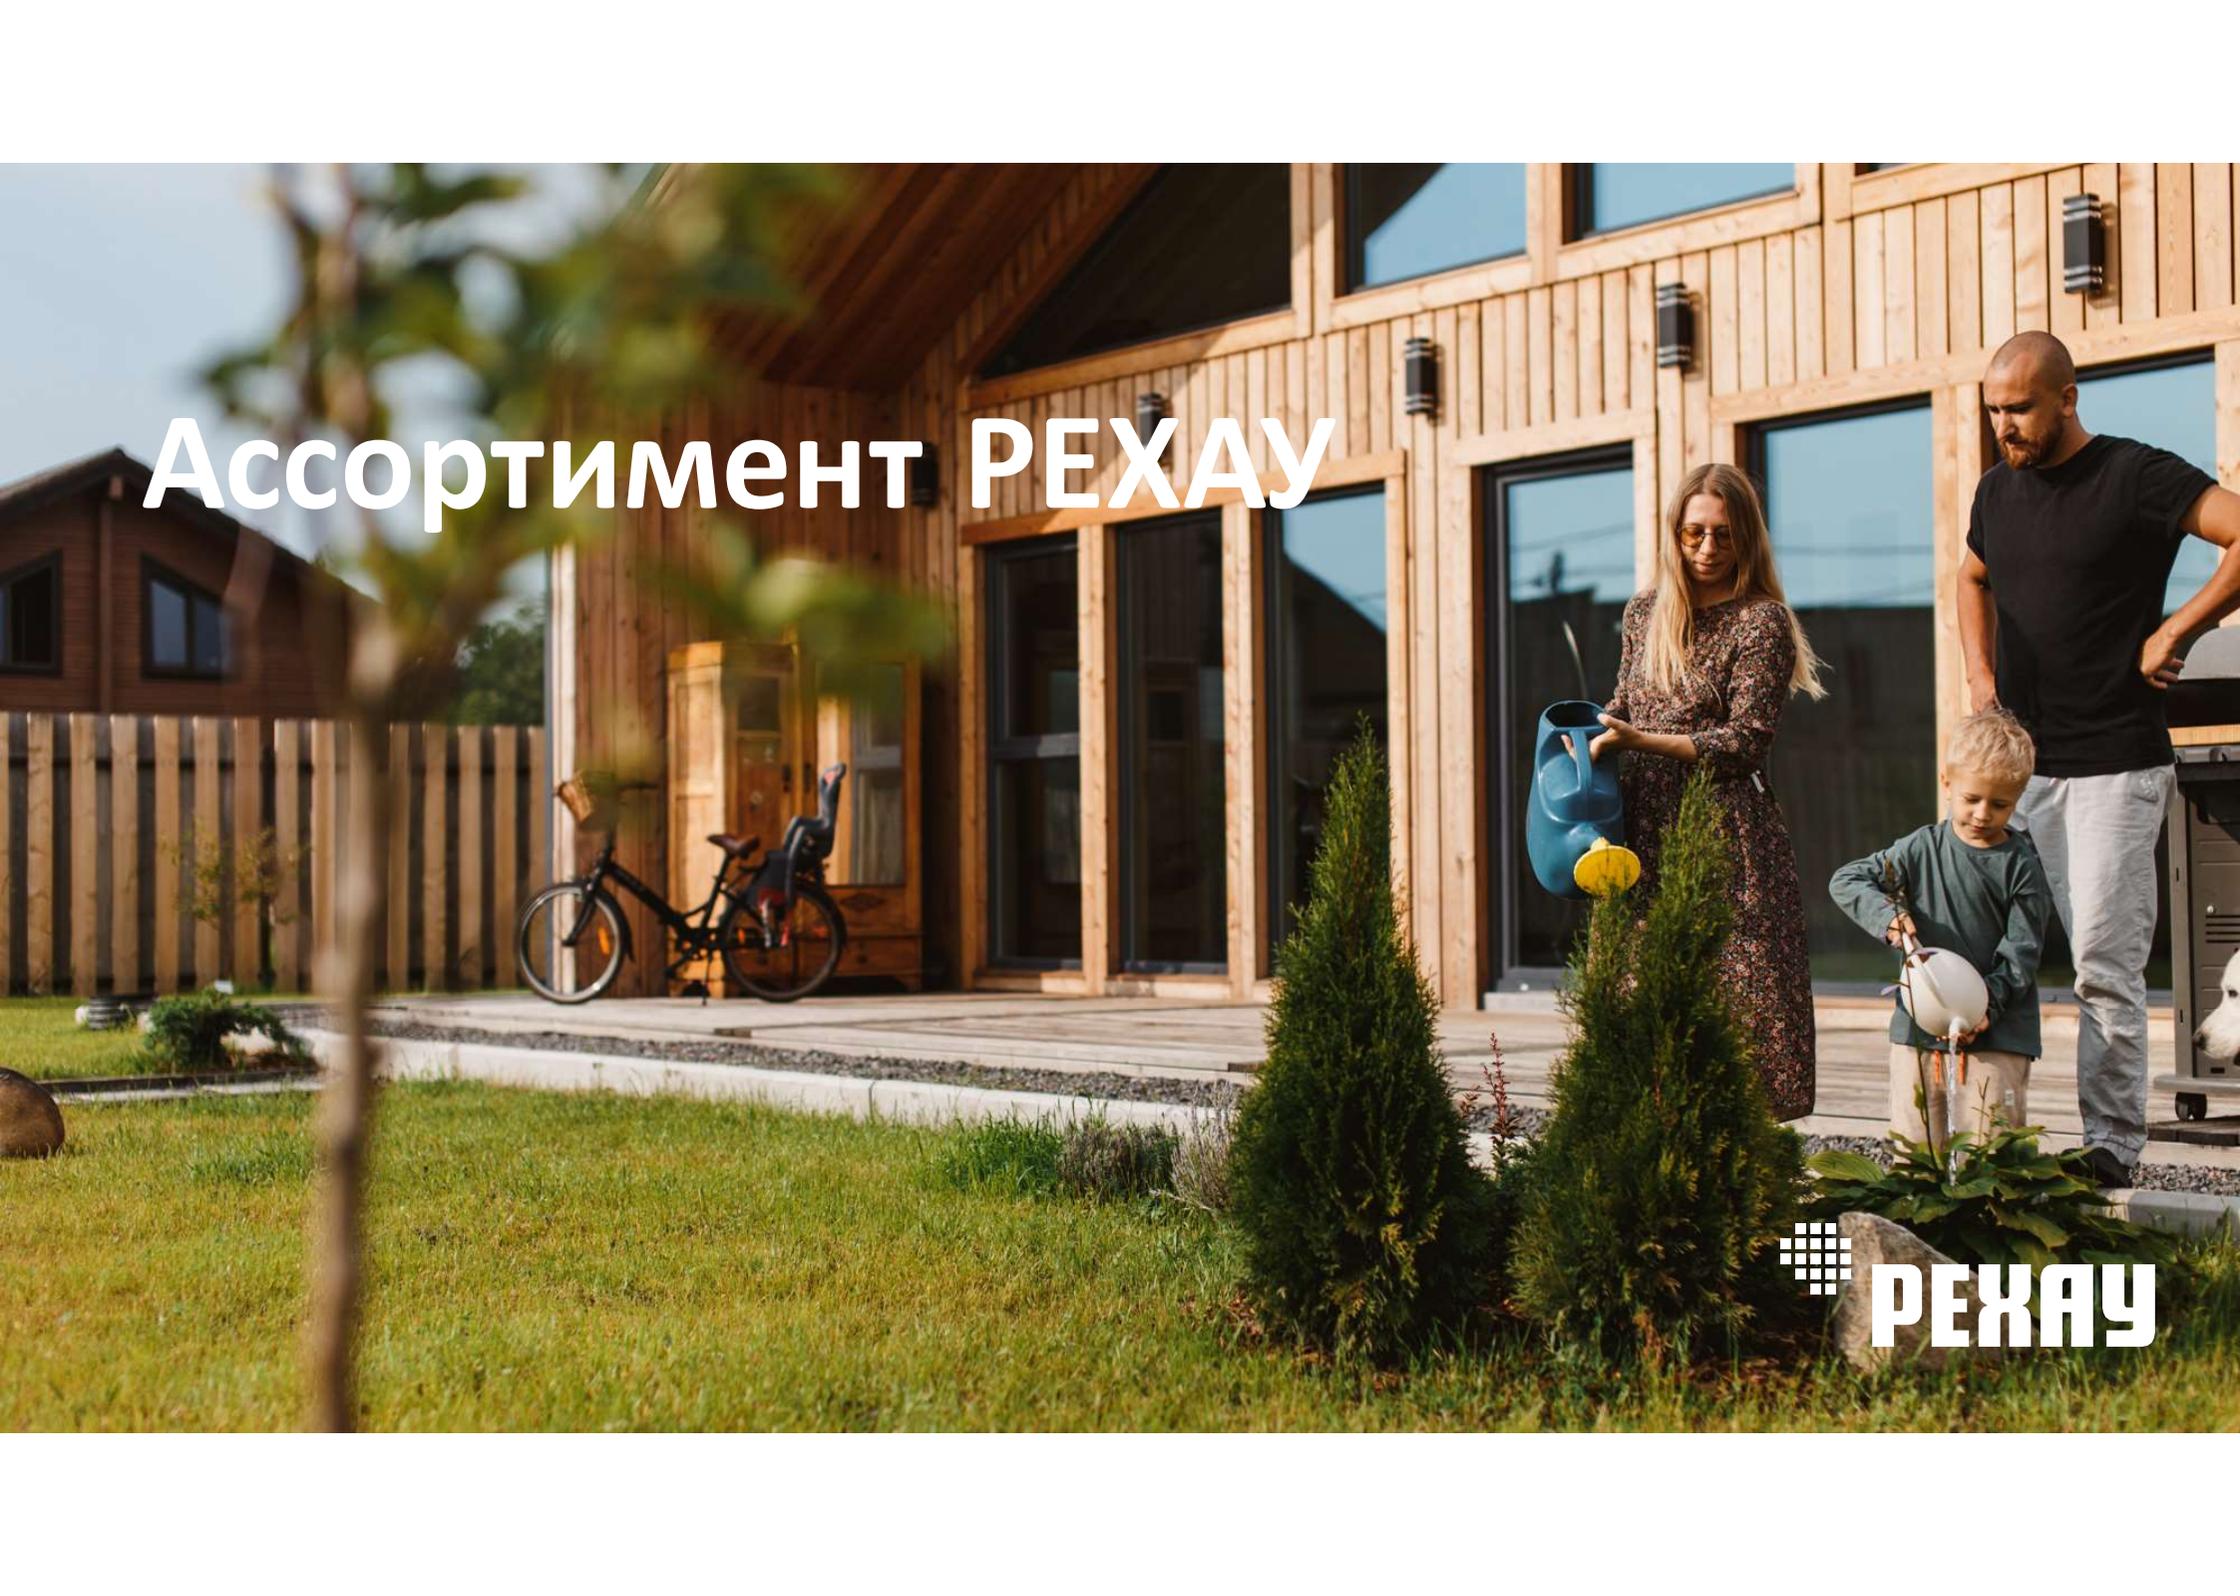

 РЕХАУ

Самые покупаемые окна в России*

30 лет

Компания РЕХАУ предлагает на рынке полимерные решения в строительной отрасли для дома и бизнеса

Комплексное
решение

В ассортименте РЕХАУ представлены не только окна, но и двери, раздвижные конструкции и дополнительные аксессуары

60 лет

Долговечность
профильных систем РЕХАУ

(данные исследований
НИИСФ РААСН)

HDF-Поверхность

Оригинальная рецептура, обеспечивающая поверхность с низкой пористостью, отталкивает загрязнения

*По данным ССК-Информ

Продуктовая линейка РЕХАУ

Широкий выбор систем и учёт климатических особенностей России

	Оконные системы	Дверные системы	Нишевые продукты
80	INTELIO	Двери 80	РЕХАУ HST INTELIO Slide
70	DELIGHT GRAZIO	Двери 70	
60	CONSTANTA BLITZ	Двери 60	

Дополнительные профили **80**

Дополнительные профили **70**

Дополнительные профили **60**

[Сопутствующие товары](#)

Продуктовая пирамида Основные системы РЕХАУ



Предлагайте клиенту именно то,
что ему нужно

Продуктовая матрица РЕХАУ



DELIGHT

Гармония света и стиля



CONSTANTA

Лучший в классе



INTELIO

Умный комфорт



GRAZIO

Идеальный баланс



BLITZ

Отличное начало

Почему РЕХАУ?

Бренд №1
РЕХАУ самые покупаемые
окна в России

Покупатели доверяют
бренду и голосуют за него
деньгами, так как уверены в
качестве продукта,
проверенного годами.

Окна от лидера отрасли –
выгодная инвестиция /
уверенность в качестве
готового изделия /
надежность выбора и
долгого срока эксплуатации.

60 лет
Долговечность профилей
РЕХАУ

Все профильные системы
РЕХАУ соответствуют
российским нормам по
ГОСТ, а так же прошли
испытания в
международном
независимом институте окна
IFT Rosenheim

Оконный профиль РЕХАУ и
через 60 лет будет
выглядеть как в первый
день покупки

Благонадежный партнер

Обширный сервисный пакет
для партнеров РЕХАУ,
включая активную
поддержку со стороны
сотрудников сбыта по всей
России. Активная работа с
конечными потребителями
через рекламную
деятельность и СММ.

Активная позиция РЕХАУ с
точки зрения поддержки
всех своих клиентов –
переработчиков, дилеров,
конечных потребителей –
подкрепляет уверенность в
надежности бренда РЕХАУ

Безопасность

Специальное строение профиля, увеличенное расстояние до оси фурнитурного паза 13 мм, возможность установки многозатворных механизмов и бронированных стеклопакетов.

Окна PEHAU защита от краж и проникновений, безопасны для детей*

Дизайн

Кроме классических форм в программе PEHAU представлен широкий спектр дизайнерских и фигурных створок и штапиков, а так же широкая гамма цветовых решений, включая коллекцию WOODEC.

Окна PEHAU идеально вписываются в интерьер/экстерьер, создавая неповторимый дизайн

Легкость в уходе

Профиль PEHAU имеет низкопористую глянцевую поверхность, которая предотвращает скапливание загрязнений, которые легко удаляются. Попробуйте тест с карандашом.

Окна PEHAU выглядят новыми, не требуют частого ухода, прослужат долго и сохраняют первоначальный белоснежный вид на долгие годы

Шумозащита

Шумоизоляционные свойства профиля, высокая плотность притвора, установка широких стеклопакетов и герметичность позволяют сократить уличный шум вдвое, доводя его до установленной нормы в 35 Дб(А).

Гарантия тишины даже если окна выходят на автостраду, что способствует здоровому отдыху и сну.

Теплозащита

Широкая линейка PEHAU: 60 мм, 70мм, 80 мм. Чем больше системная глубина, тем выше способность окон удерживать тепло за счёт строения, камерности и возможности интеграции более широких стеклопакетов.

Окна PEHAU сохраняют тепло и создают оптимальный микроклимат, экономя на дополнительном отоплении, сохраняя семейный бюджет.




BLITZ
Отличное
начало!

Технические характеристики

Системная глубина	60 мм
Количество камер	3
Приведенное сопротивление теплопередаче R_0 пр.	Со стальным армированием R_0 пр. $0,70 \text{ м}^2\text{С/Вт}$
Размер непрозрачной части комбинации	105 - 111 мм
Система уплотнений	2-х контурная, уплотнения по притворам
Толщина заполнения	4-32 мм
Нахлест уплотнений в притворе	Снаружи: 6 мм / Изнутри: 8 мм
Зазор притвора	Снаружи и внутри: $3,5 \pm 0,5$ мм (уплотнения коэкструдированные), $4,0 \pm 0,5$ мм (уплотнения протяннутые)
Материал	ПВХ без содержания кадмия, с использованием кальций-цинковых стабилизаторов



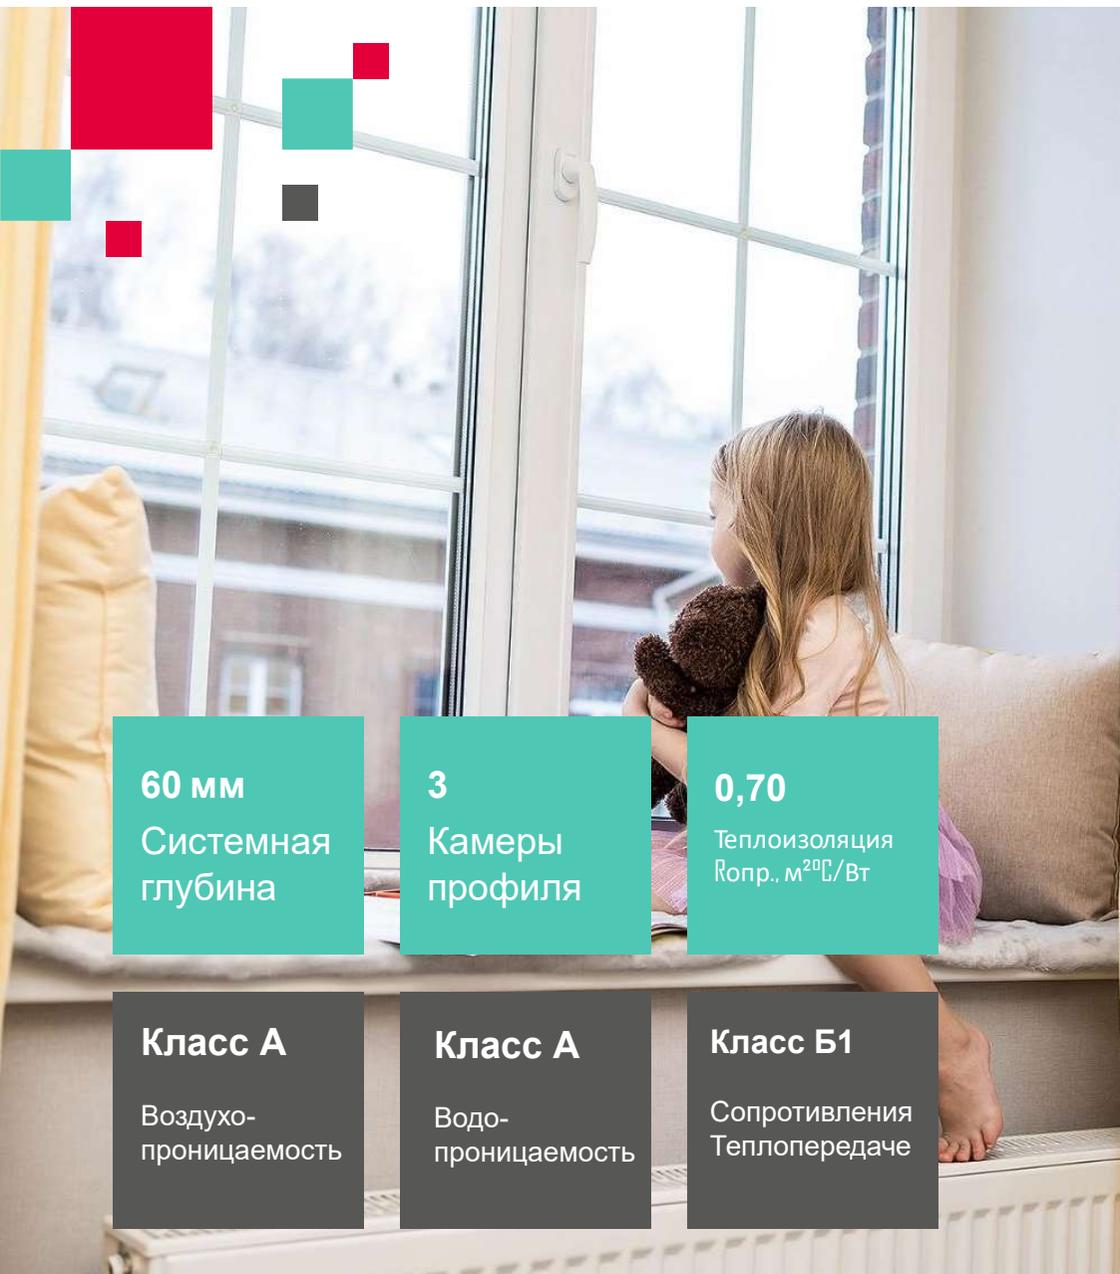

BLITZ

Окна для вашего первого дома

BLITZ – базовая система в продуктовой линейке, разработанная в соответствии с наиболее актуальными запросами российских потребителей. Надёжные окна, которые эффективно сохраняют тепло, защищают дом от уличного шума и легко вписываются в любой интерьер. Стоит учитывать, что цена профилей BLITZ ниже, чем у других систем РЕХАУ. При этом они предельно технологичны, то есть просты и удобны в использовании при производстве оконных и балконных дверных блоков. А это значит, что поставщики окон могут предложить конструкции, удовлетворяющие всем пожеланиям клиентов по самой выгодной цене.

60 мм
Системная
глубина

3
Камеры
профиля

0,70
Теплоизоляция
 $R_{opr.}, м^2 \text{°C} / \text{Вт}$

Класс А

Воздухо-
проницаемость

Класс А


Водо-
проницаемость

Класс Б1

Сопротивления
Теплопередаче

BLITZ

Сечения профилей

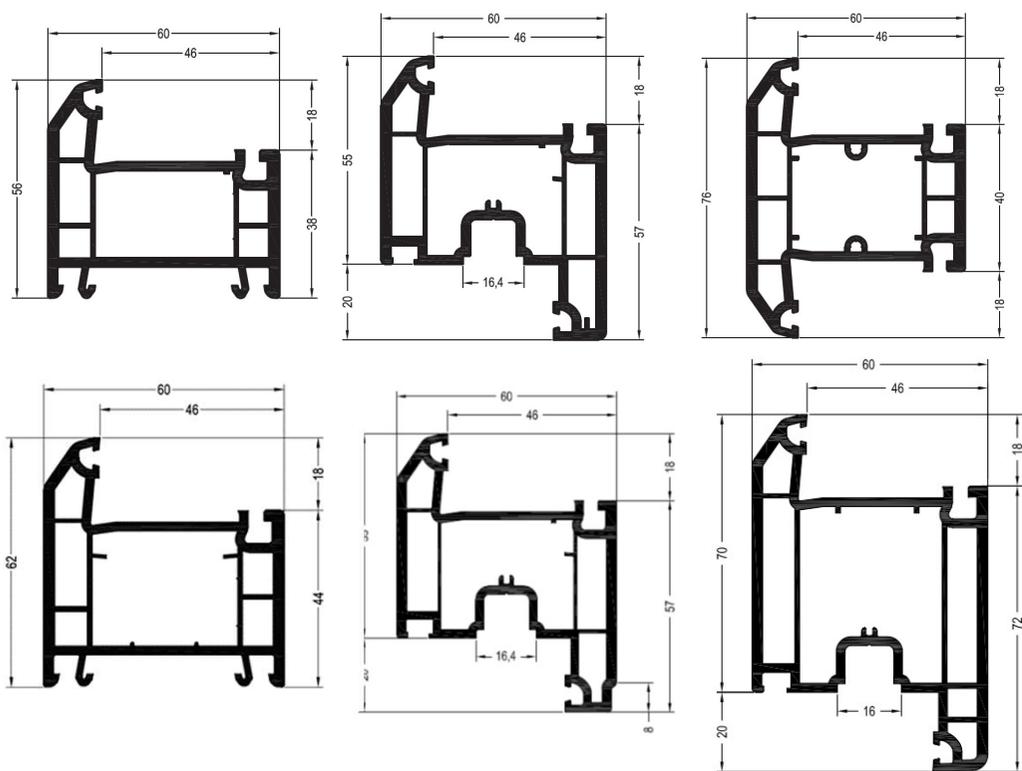


Вариативность

Окна и двери в одной профильной системе.
Окна и балконные двери разных
геометрических форм и типов открывания



Ограничения по размерам BLITZ

Максимальные размеры створки Z55

Цвет профиля: белый

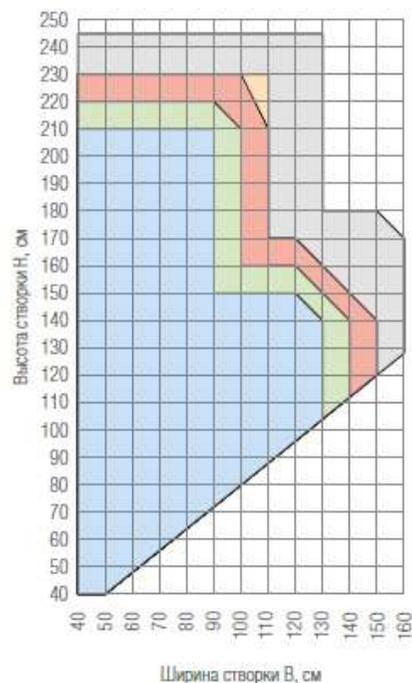

Цвет профиля: не белый

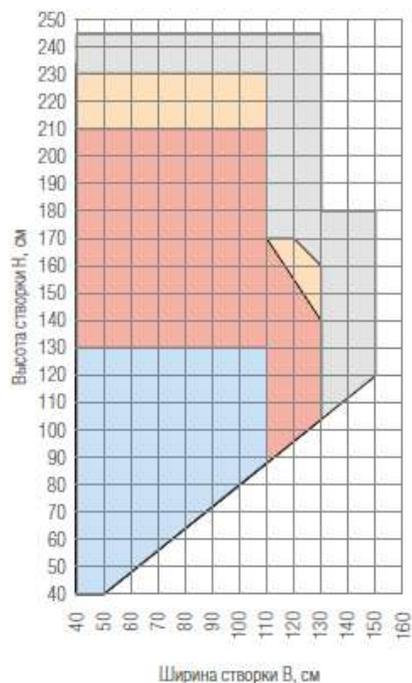

	Армирование створки	Вклеивание остекления	Макс. вес заполнения
	35,5 x 28 x 2 1244546 ***	 -	40 кг.
	35 x 28 x 1,5 1244506 ***	 -	40 кг.
	35 x 28 x 1,5 1244516	 -	50 кг.
	-	да	-
	35 x 28 x 1,5 1244516	 -	40 кг.
	35 x 28 x 2 1244526	 -	75 кг.
	35 x 28 x 2 1244536	 -	75 кг.
	35 x 28 x 2 1244536	 да	-




CONSTANTA
Лучший в
классе!

Технические характеристики

Системная глубина	60 мм
Количество камер	4
Приведенное сопротивление теплопередаче R_o пр	Со стальным армированием R_o пр. $0,78\text{м}^2\text{°C/Вт}$
Размер непрозрачной части комбинации	112 мм
Система уплотнений	2-х контурная, уплотнения по притворам
Толщина заполнения	4-32 мм
Нахлест уплотнений в притворе	Снаружи: 8 мм / Изнутри: 8 мм
Зазор притвора	Снаружи и внутри: $4,0\pm 0,5$ мм (уплотнения протяннутые)
Материал	ПВХ с использованием кальций-цинковых стабилизаторов



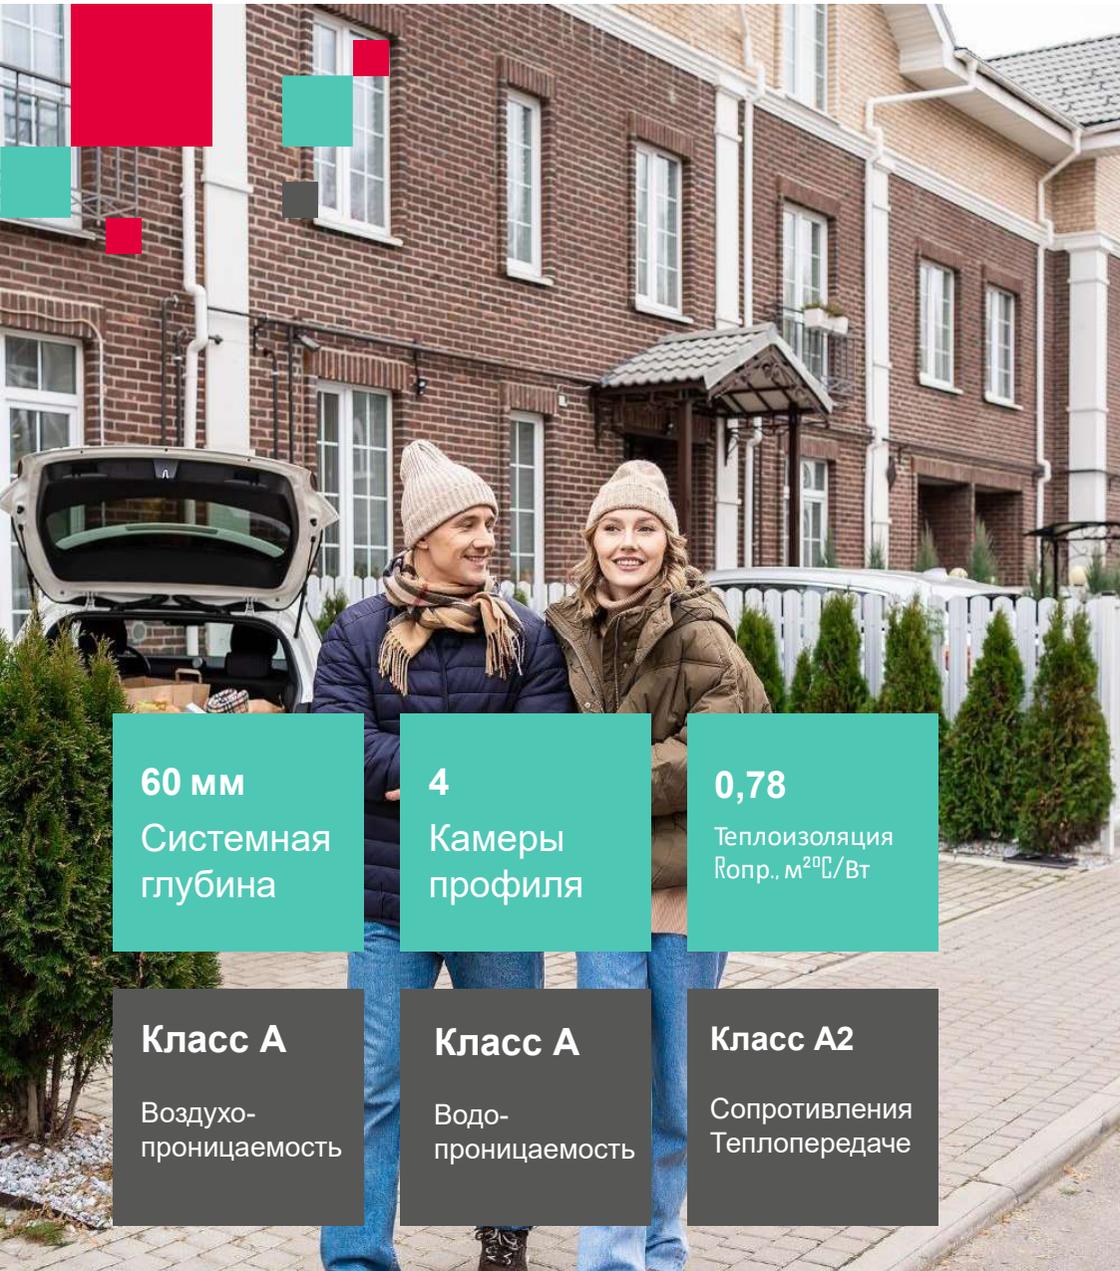

CONSTANTA

Доступное окно для лучшей жизни

Особенностями этой системы является традиционная глубина 60 мм, но эффект дополнительного энергосбережения создают 4-х камерное устройство профилей. Не столь очевидные, но не менее интересные возможности для дизайна кроются в форме сечения створок, рам и штапиков. Правда, возможность выбора дают лишь очень немногие системы. Среди них — CONSTANTA, в рамках которой доступны три варианта исполнения створки: классическая с чёткими ребрами, скруглённая с модным плавным скруглением, а также новинка — одноплоскостная створка, находящаяся в плоскости коробки (с уличной стороны).

60 мм

Системная
глубина

4

Камеры
профиля

0,78

Теплоизоляция
 $R_{\text{опр.}}$, м²°С/Вт

Класс А

Воздухо-
проницаемость

Класс А


Водо-
проницаемость

Класс А2

Сопротивления
Теплопередаче

CONSTANTA

Сечения профилей

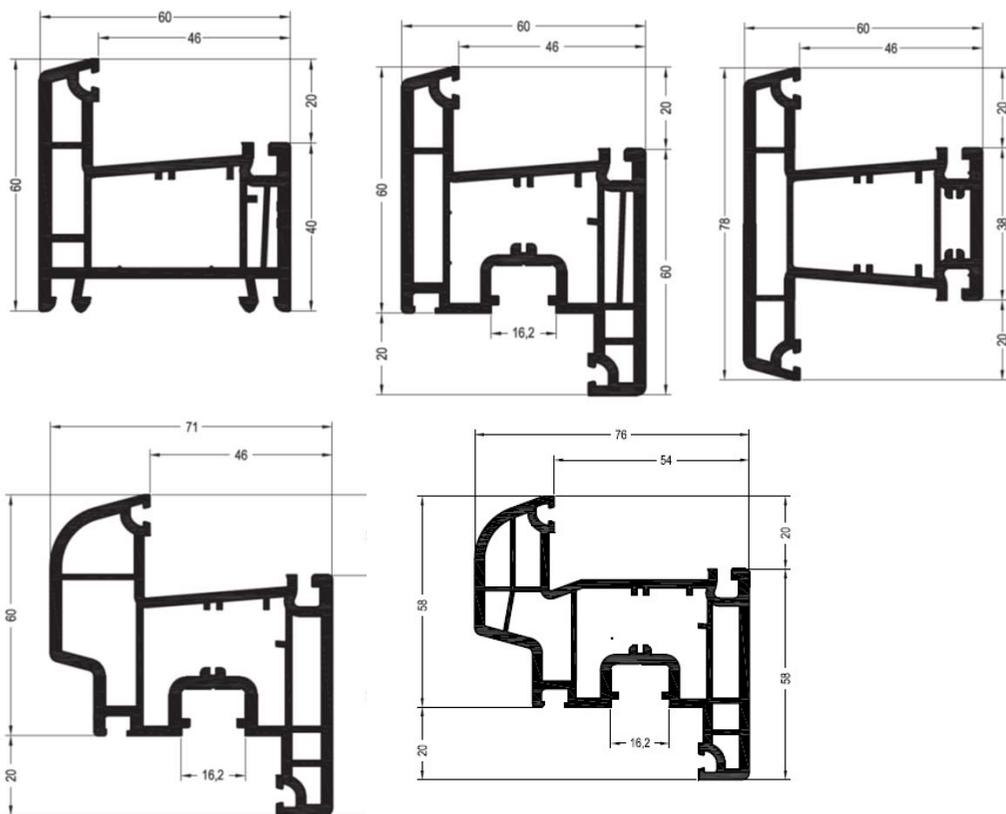

Универсальность

Окна PEKAY CONSTANTA подходят для любых климатических условий, отлично справятся с задачей остекления как в квартире, так и в загородном доме

CONSTANTA

Варианты исполнения

Улучшенная теплоизоляция за счёт 4х камерного строения профиля

Индивидуальный дизайн с одним из трёх вариантов створки (классическая, круглая и однополостная) и цветовым решением под ваш интерьер

Белоснежная поверхность профиля не желтеет под воздействием УФ лучей, сохраняя первоначальный цвет долгие годы

Круглая



Однополос-
тная




Классическая





Ограничения по размерам CONSTANTA

Максимальные размеры створок 58/76, 60

Цвет профиля: белый

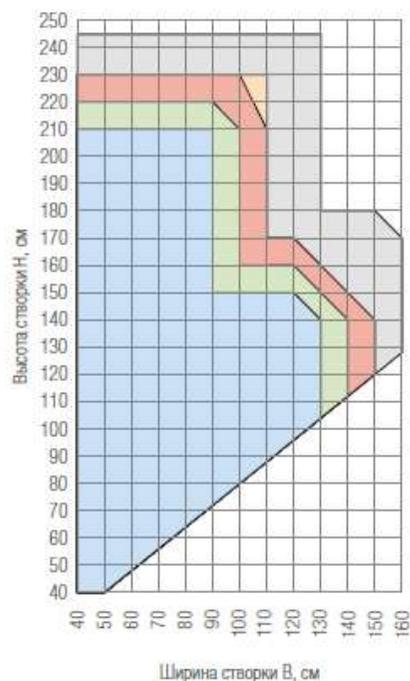

Цвет профиля: не белый

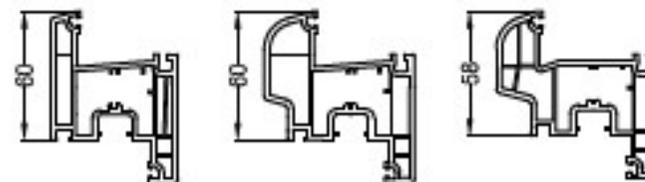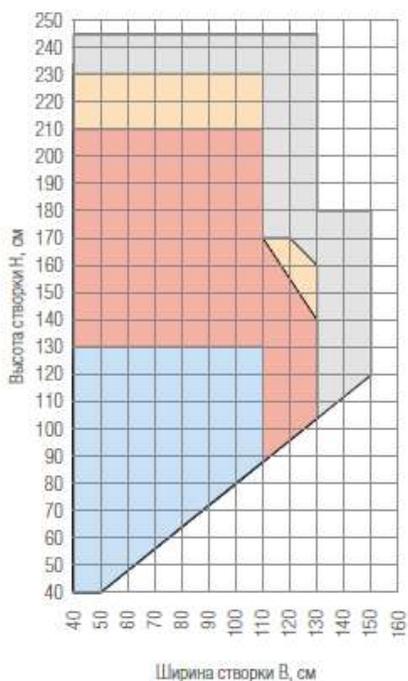

Армирование створки	Включение остекления	Макс. вес заполнения
35,5 x 28 x 2 1244546 ***	-	40 кг.
35 x 28 x 1,5 1244506 ***	-	40 кг.
35 x 28 x 1,5 1244516	-	50 кг.
-	да	-
35 x 28 x 1,5 1244516	-	40 кг.
35 x 28 x 2 1244526	-	75 кг.
35 x 28 x 2 1244536	-	75 кг.
35 x 28 x 2 1244536	да	-






GRAZIO

Идеальный
баланс

Технические характеристики

Системная глубина	70 мм
Количество камер	5
Приведенное сопротивление теплопередаче R_0 пр.	Со стальным армированием 0,85 м ² °C/Вт
Размер непрозрачной части комбинации	104-112 мм
Система уплотнений	2-х контурная, уплотнения по притворам
Толщина заполнения	10-40 мм
Нахлест уплотнений в притворе	Снаружи: 5 мм / Изнутри: 8 мм
Зазор притвора	Снаружи и внутри: 3,5±0,5 мм (уплотнения коэкструдированные), 4,0±0,5 мм (уплотнения протяннутые)
Материал	ПВХ с использованием кальций-цинковых стабилизаторов

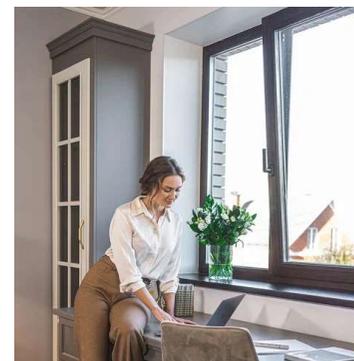

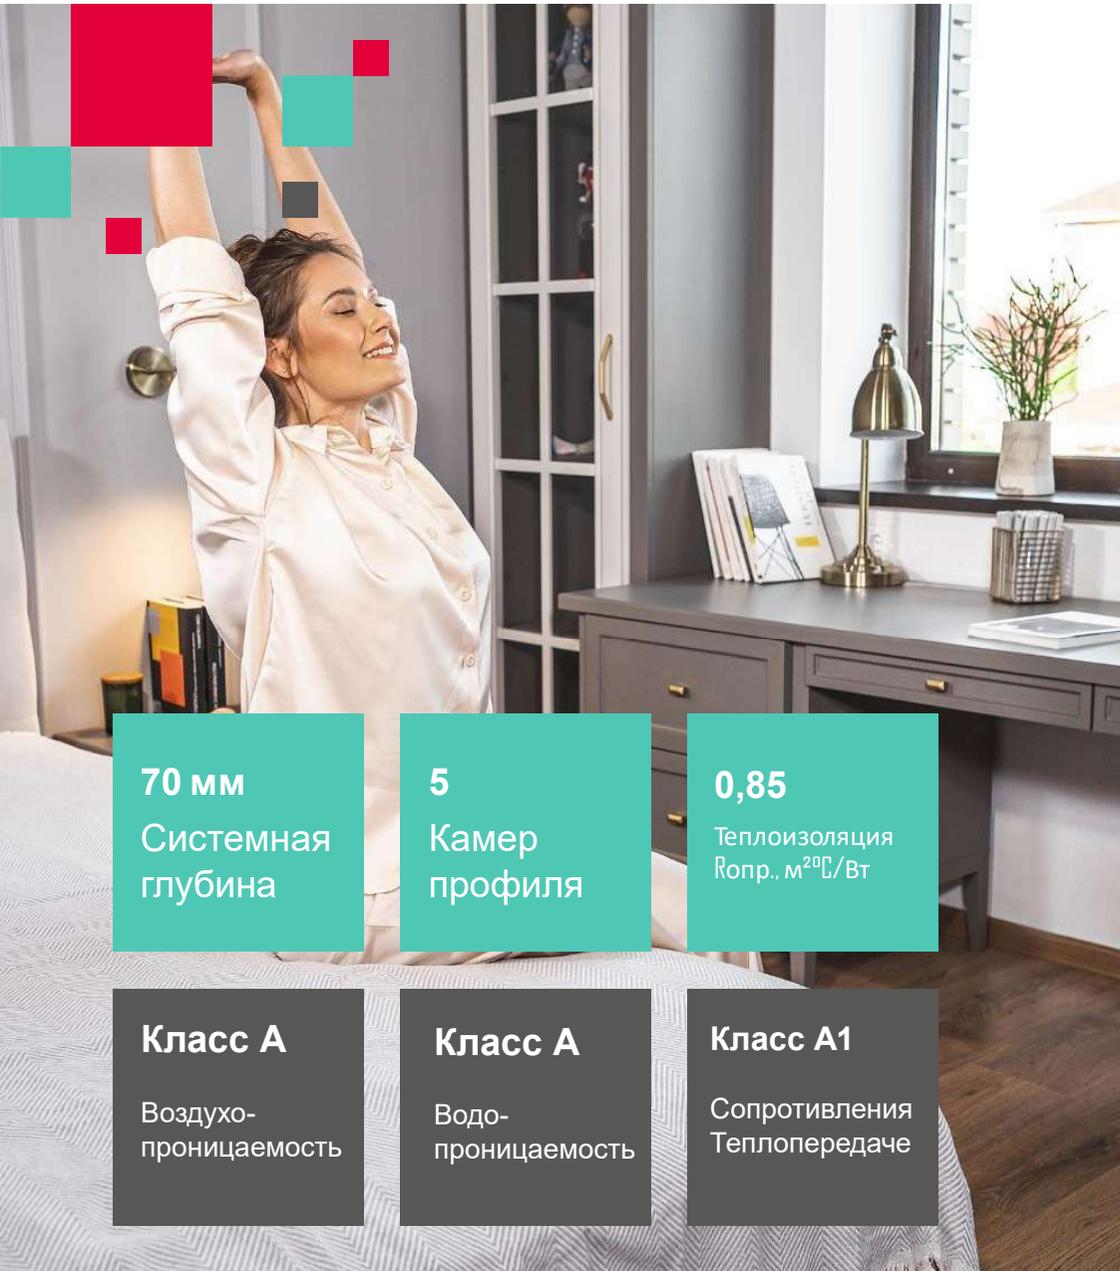

GRAZIO

Изящный дизайн и исключительные теплозащитные свойства

Система оконных профилей PEXAY GRAZIO — сравнительно новый продукт, ориентированный на тех, кто ценит современные инженерные и дизайнерские решения. В этой системе объединены отличные потребительские характеристики и разумная цена. Благодаря монтажной глубине 70 мм и 5 внутренним камерам система обладает очень хорошей теплосберегающей способностью и позволяет устанавливать энергоэффективный двухкамерный стеклопакет толщиной до 40 мм. Такие окна могут эксплуатироваться даже в суровом северном климате со средней зимней температурой ниже -30°C .

70 мм
Системная
глубина

5
Камер
профиля

0,85
Теплоизоляция
 $R_{\text{опр.}}, \text{м}^2\text{C}/\text{Вт}$

Класс А
Воздухо-
проницаемость


Класс А
Водо-
проницаемость

Класс А1
Сопротивления
Теплопередаче



GRAZIO

Сечения профилей

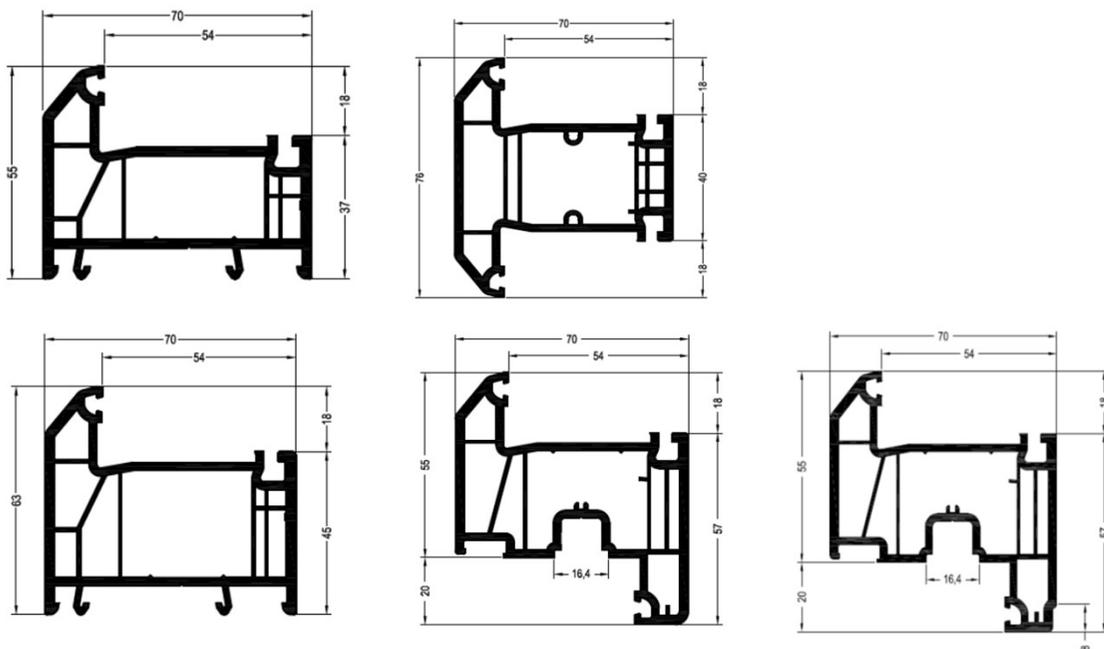


Отличные теплотехнические характеристики
Окна GRAZIO могут быть рекомендованы даже для регионов, где шкала термометра опускается до минус 40° С



Ограничения по размерам GRAZIO

Максимальные размеры створок Z55, Z57, 58 и 60

Цвет профиля: белый

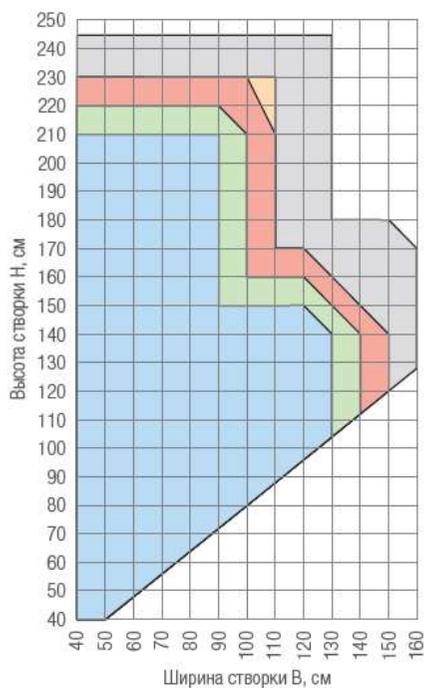

Цвет профиля: не белый

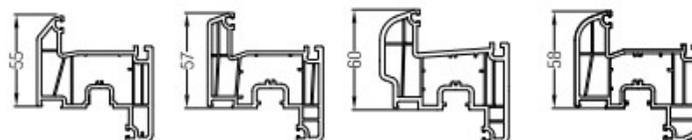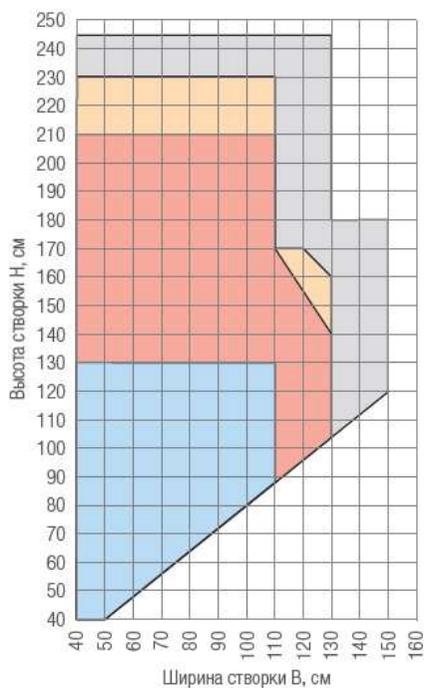

	Армирование створки	Вклеивание остекления	Макс. вес заполнения
	35,5 x 28 x 2 1244546 **	-	40 кг.
	35 x 28 x 1,5 1244506 **	-	40 кг.
	35 x 28 x 1,5 1244516	-	50 кг.
	-	да	-
	35 x 28 x 1,5 1244516	-	40 кг.
	35 x 28 x 2 1244526	-	75 кг.
	35 x 28 x 2 1244536	-	75 кг.
	35 x 28 x 2 1244536	да	-




DELIGHT

Гармония стиля
и света

Технические характеристики

Системная глубина	70 мм
Количество камер	5 (6 в створке Z85-6K)
Приведенное сопротивление теплопередаче R_o пр.	Со стальным армированием 0,94 м ² С/Вт
Размер непрозрачной части комбинации	109-132 мм
Система уплотнений	2-х контурная, уплотнения по притворам
Толщина заполнения	10-40 мм
Нахлест уплотнений в притворе	Снаружи: 7 мм / Изнутри: 8 мм
Зазор притвора	Снаружи и внутри: 4,0±0,5 мм (уплотнения протянутые)
Материал	ПВХ с использованием кальций-цинковых стабилизаторов



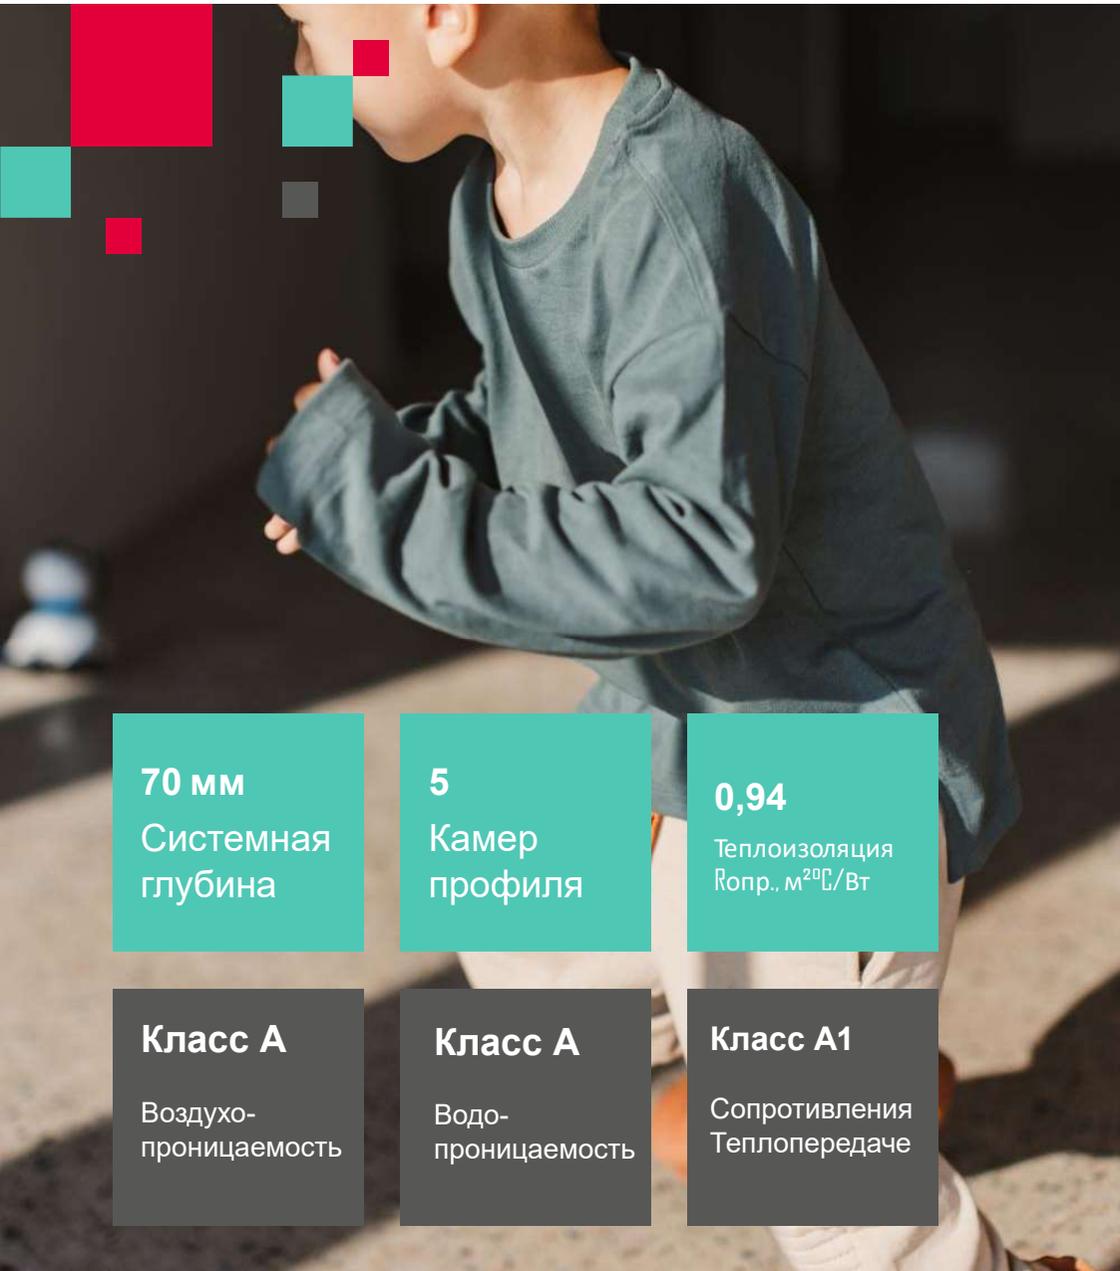

DELIGHT

На 10% больше света

Первое решение на оконном рынке, позволившее сократить высоту профильной конструкции и впустить в помещение на 10% больше света по сравнению с обычными окнами! А это означает больше радости и хорошего самочувствия!

Утончённый изящный дизайн окон DELIGHT удачно гармонирует с их способностью надёжно беречь тепло даже в сильные морозы!

Система предлагает широкий выбор для создания индивидуального дизайна благодаря вариантам дизайнерских створок и штапиков!

70 мм
Системная
глубина

5
Камер
профиля

0,94
Теплоизоляция
 $R_{\text{опр.}}, \text{м}^2\text{°C}/\text{Вт}$

Класс А

Воздухо-
проницаемость

Класс А



Водо-
проницаемость

Класс А1

Сопротивления
Теплопередаче

DELIGHT

Сечения профилей

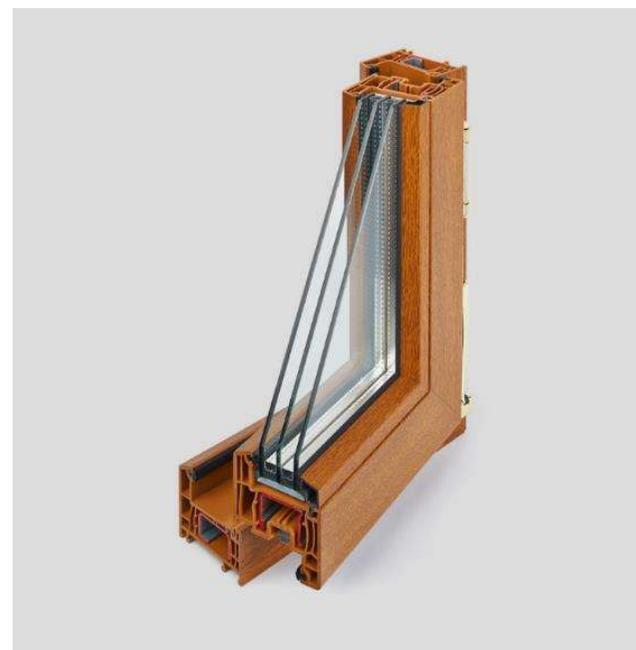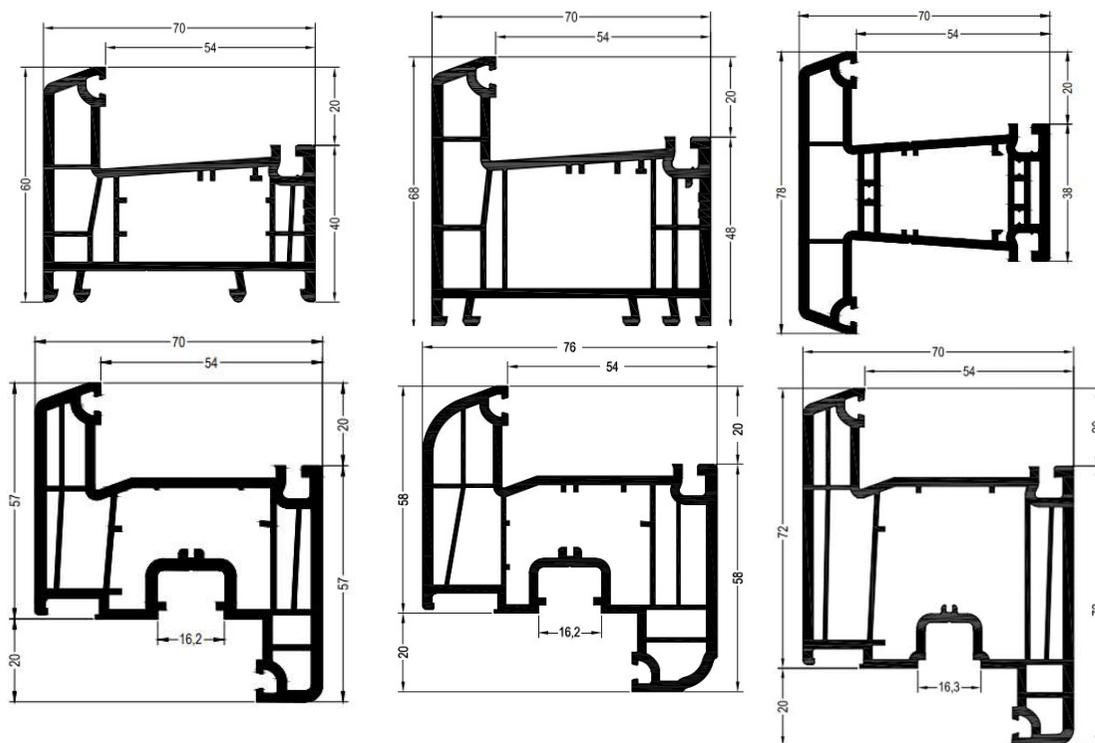


Премиум-класс

Поверхность профилей идеально белая, с высоким уровнем глянца. Кроме того окна DELIGHT технологичные и энергоэффективные, отвечающие самым высоким требованиям заказчиков



Ограничения по размерам DELIGHT

Максимальные размеры створок 57, 58, 60 и Z57-6K

Цвет профиля: белый

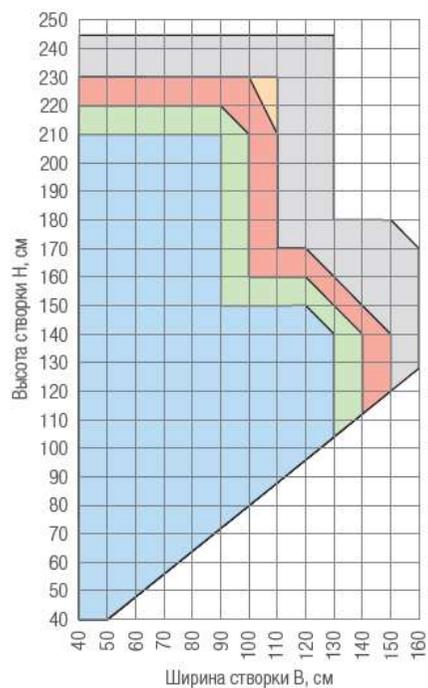

Цвет профиля: не белый

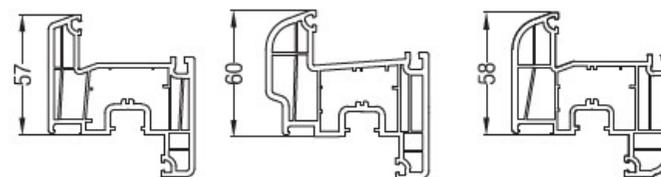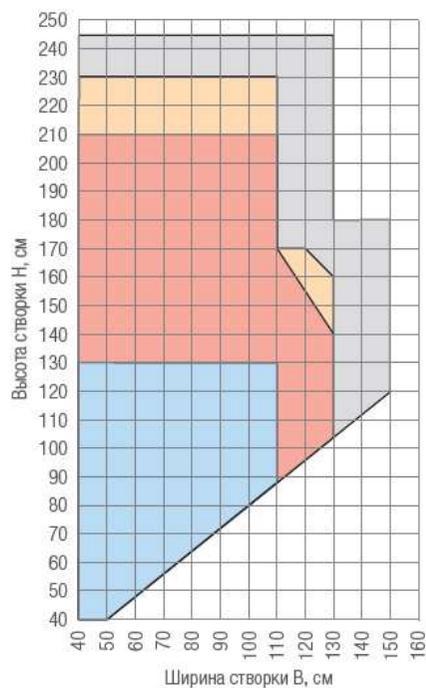

	Армирование створки	Вклеивание остекления	Макс. вес заполнения
	35,5 x 28 x 2 1244546 **	-	40 кг.
	35 x 28 x 1,5 1244506 **	-	40 кг.
	35 x 28 x 1,5 1244516	-	50 кг.
	-	да	-
	35 x 28 x 1,5 1244516	-	40 кг.
	35 x 28 x 2 1244526	-	75 кг.
	35 x 28 x 2 1244536	-	75 кг.
	35 x 28 x 2 1244536	да	-





INTELIO

Умный
комфорт

Технические характеристики

Системная глубина	80 мм
Количество камер	6
Приведенное сопротивление теплопередаче R_0 пр.	0,98 (0,99) м ² С/Вт со стальным армированием
Размер непрозрачной части комбинации	107 - 114 мм
Система уплотнений	2-х контурная, уплотнения по притворам
Толщина заполнения	10-50 мм
Нахлест уплотнений в притворе	Снаружи: 6 мм / Изнутри: 8 мм
Зазор притвора	Снаружи и внутри: 4,0±0,5 мм (уплотнения протяннутые)
Материал	ПВХ с использованием кальций-цинковых стабилизаторов

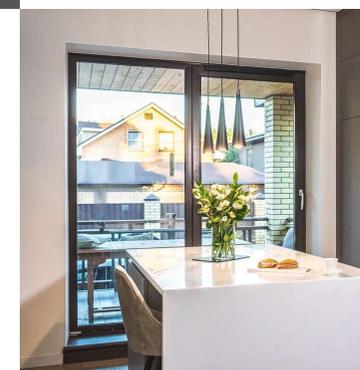

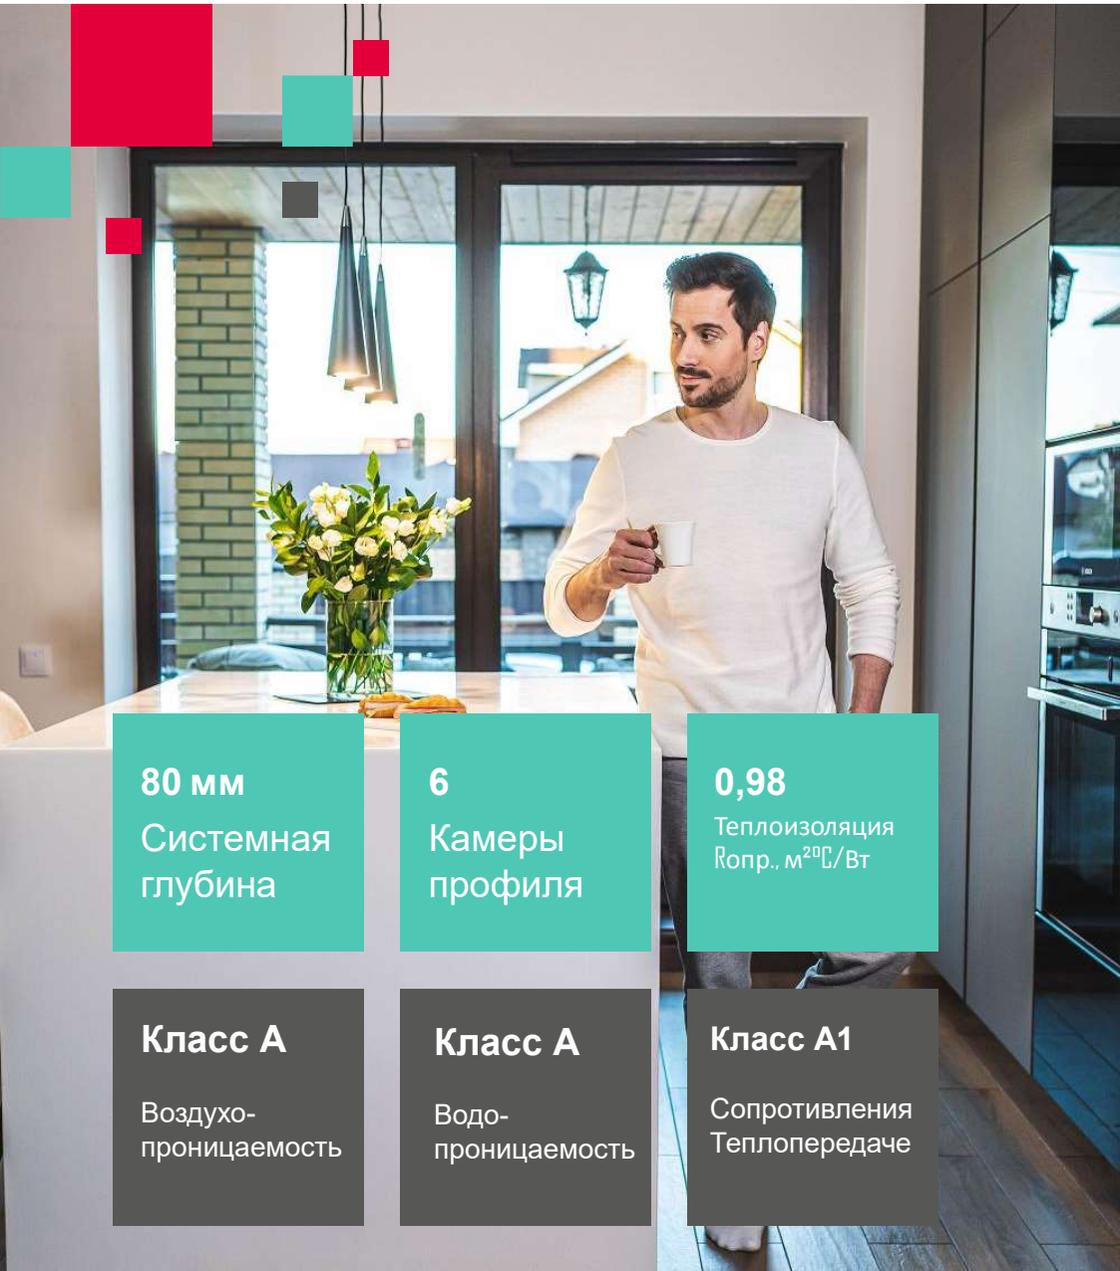

INTELIO

Идеально для загородного дома

Система INTELIO позволяет создать оптимальный микроклимат в помещении: зимой она защищает от теплопотерь, а летом – от избытков солнечного тепла. Такой результат достигается за счет шести воздушных камер и глубины 80 мм, которая даёт возможность установить широкие стеклопакеты последнего поколения. Система INTELIO обладает высочайшим уровнем звукоизоляции: она задерживает до 45 Дб, обеспечивая в помещении показатель в 30 Дб, что является нормой шума во время сна.

80 мм

Системная
глубина

6

Камеры
профиля

0,98

Теплоизоляция
 $R_{opr.}, м^2\text{°C}/Вт$

Класс А

Воздухо-
проницаемость

Класс А






Водо-
проницаемость

Класс А1

Сопrotивления
Теплопередаче

INTELIO

Сечение профилей




Тишина и комфорт

Благодаря 6 камерам профиля и возможности использовать широкий стеклопакет окна INTELIO имеют отличные показатели по тепло- и звукоизоляции


Ограничения по размерам INTELIO

Максимальные размеры створок Z57 и R 57

Цвет профиля: белый

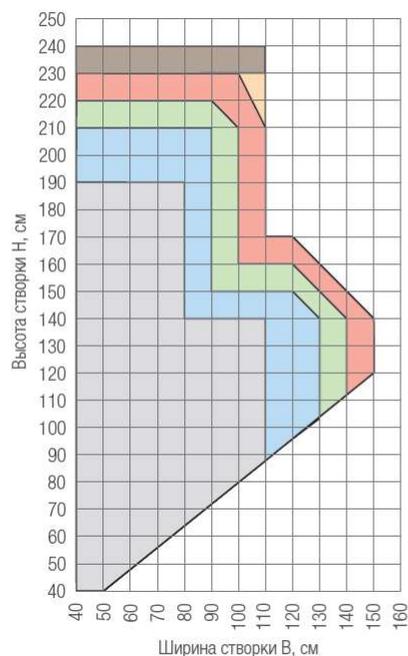


Цвет профиля: не белый

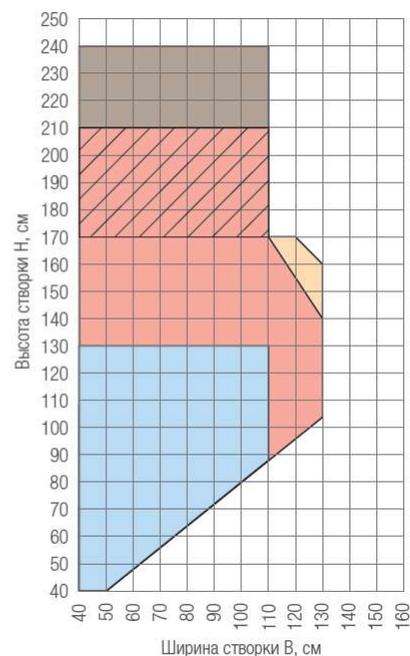


	Армирование створки	Макс. вес заполнения
	35,5 x 28 x 2 1244546 **	45 кг
	35 x 28 x 1,5 1244506	
	35 x 28 x 1,5 1244516	50 кг 40 кг
	35 x 28 x 2 1244526	75 кг
	35 x 28 x 2 1244536	75 кг
	41 x 28 x 2 1352512	75 кг

Дверные системы РЕХАУ

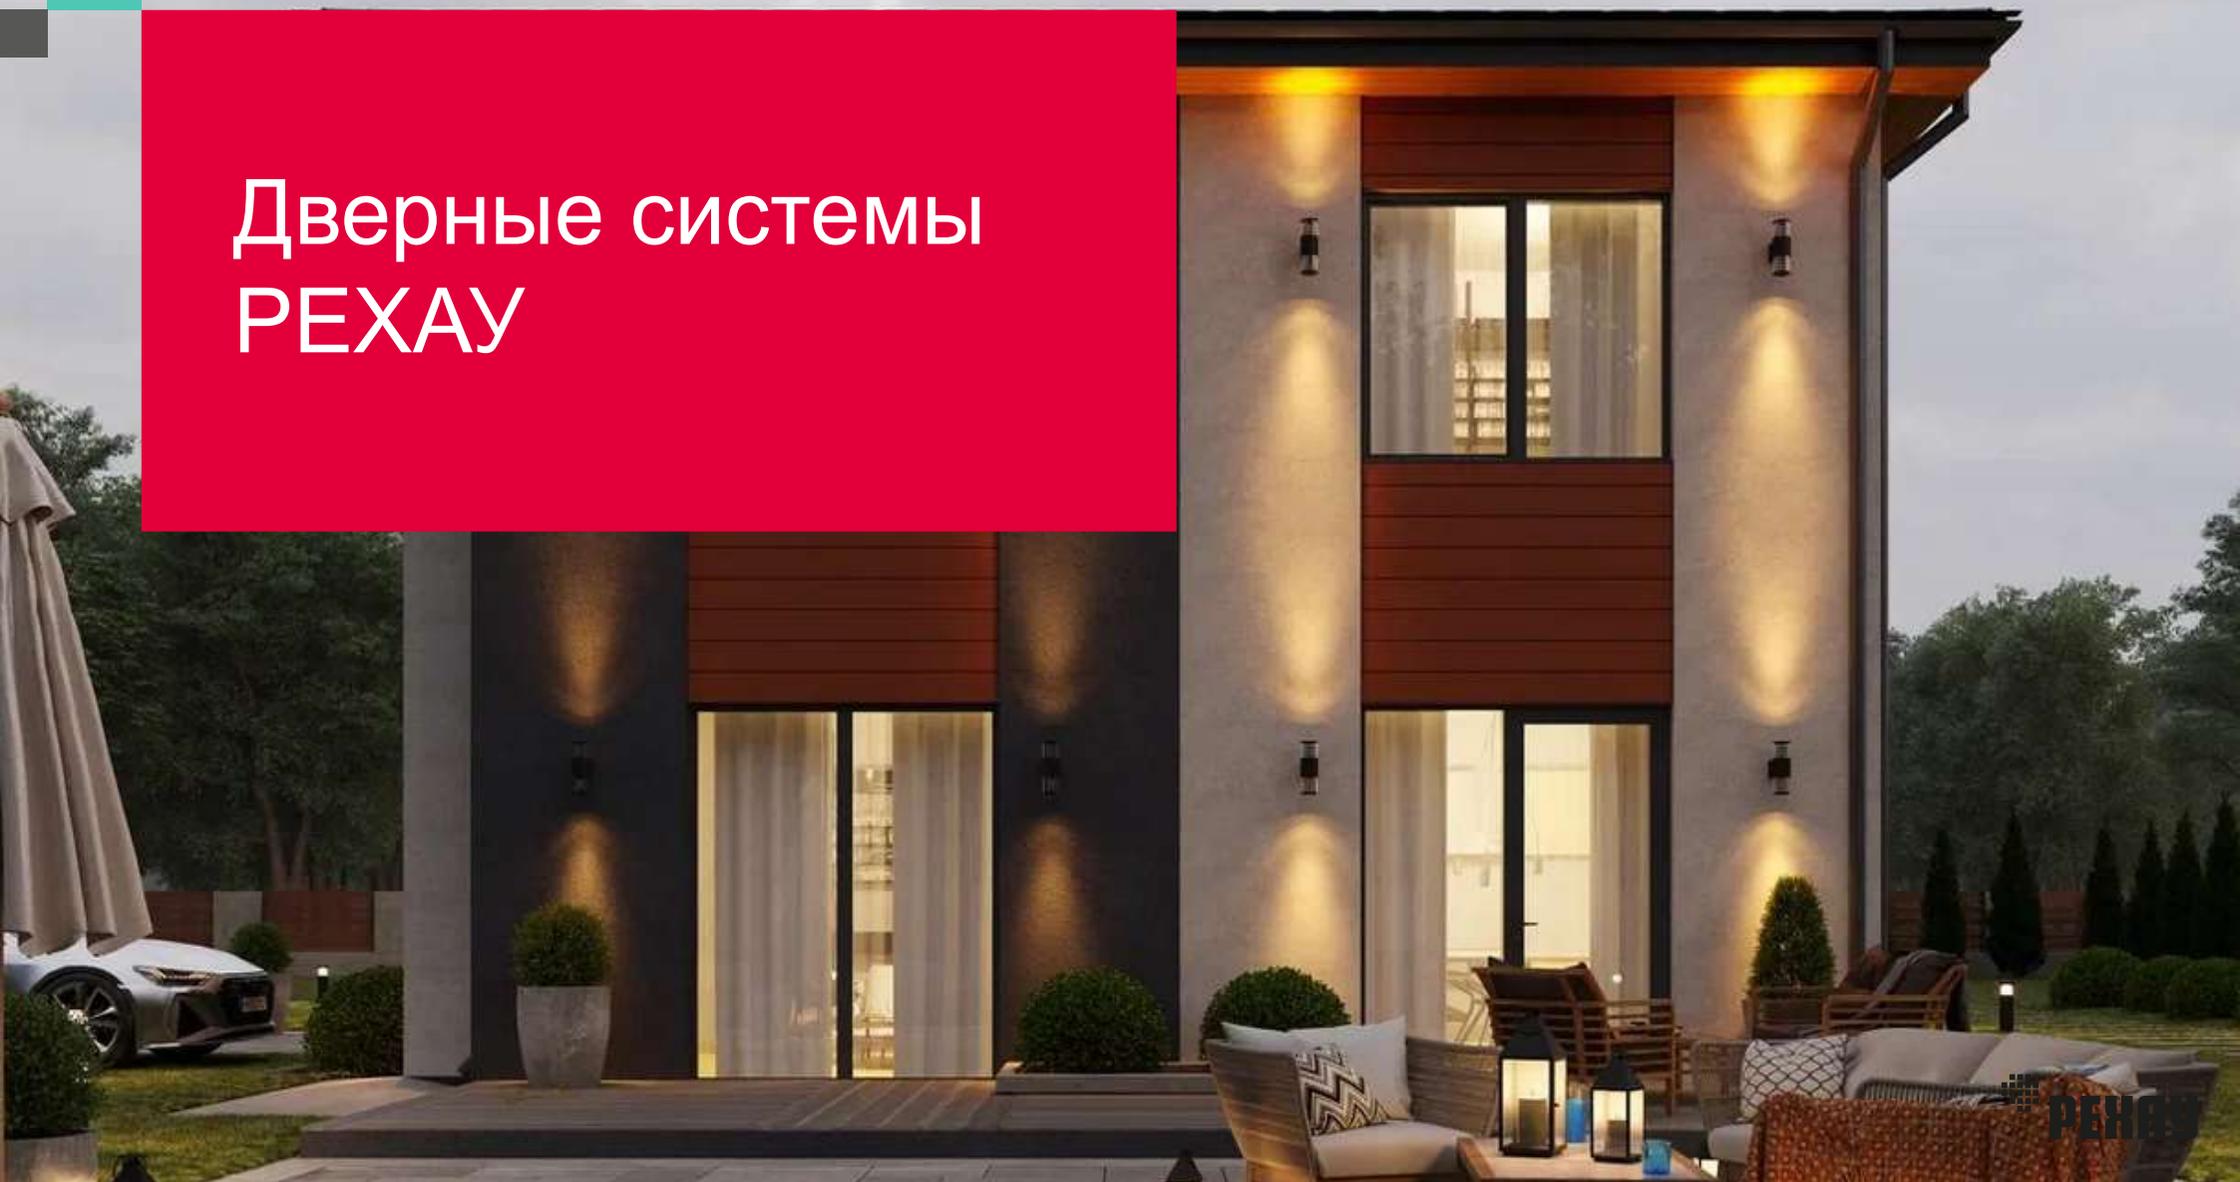


Двери 60

Простота и лёгкость

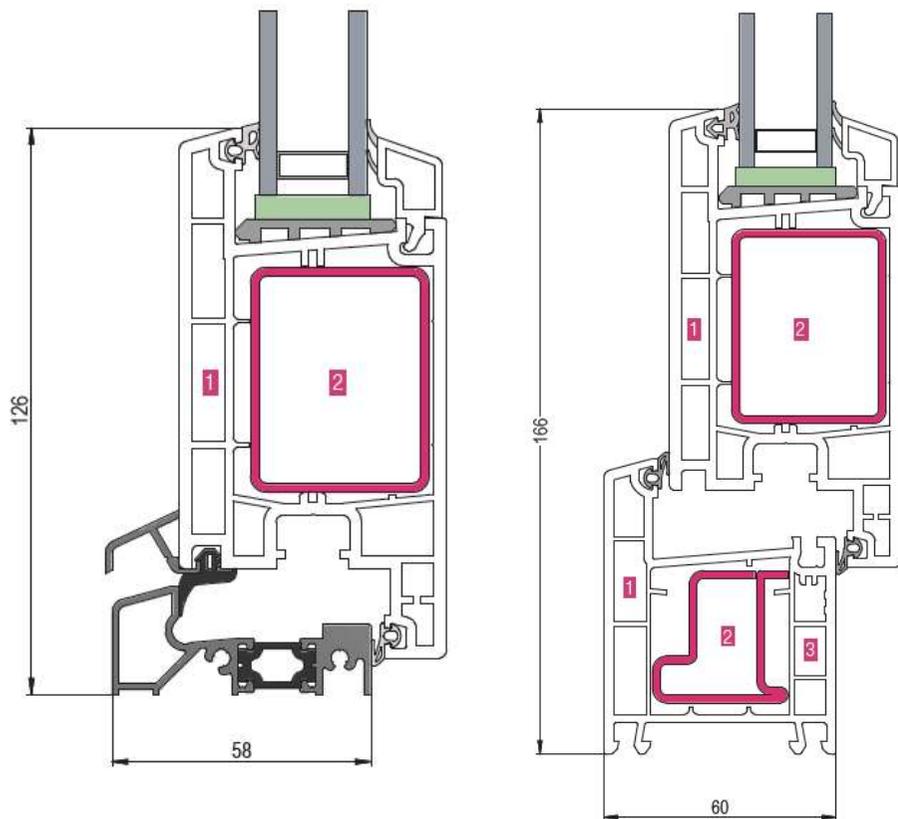

Широкая область применения

Системы дверных профилей идеально подходят для административных, торговых, офисных зданий, медицинских и детских учреждений, а так же частного строительства.

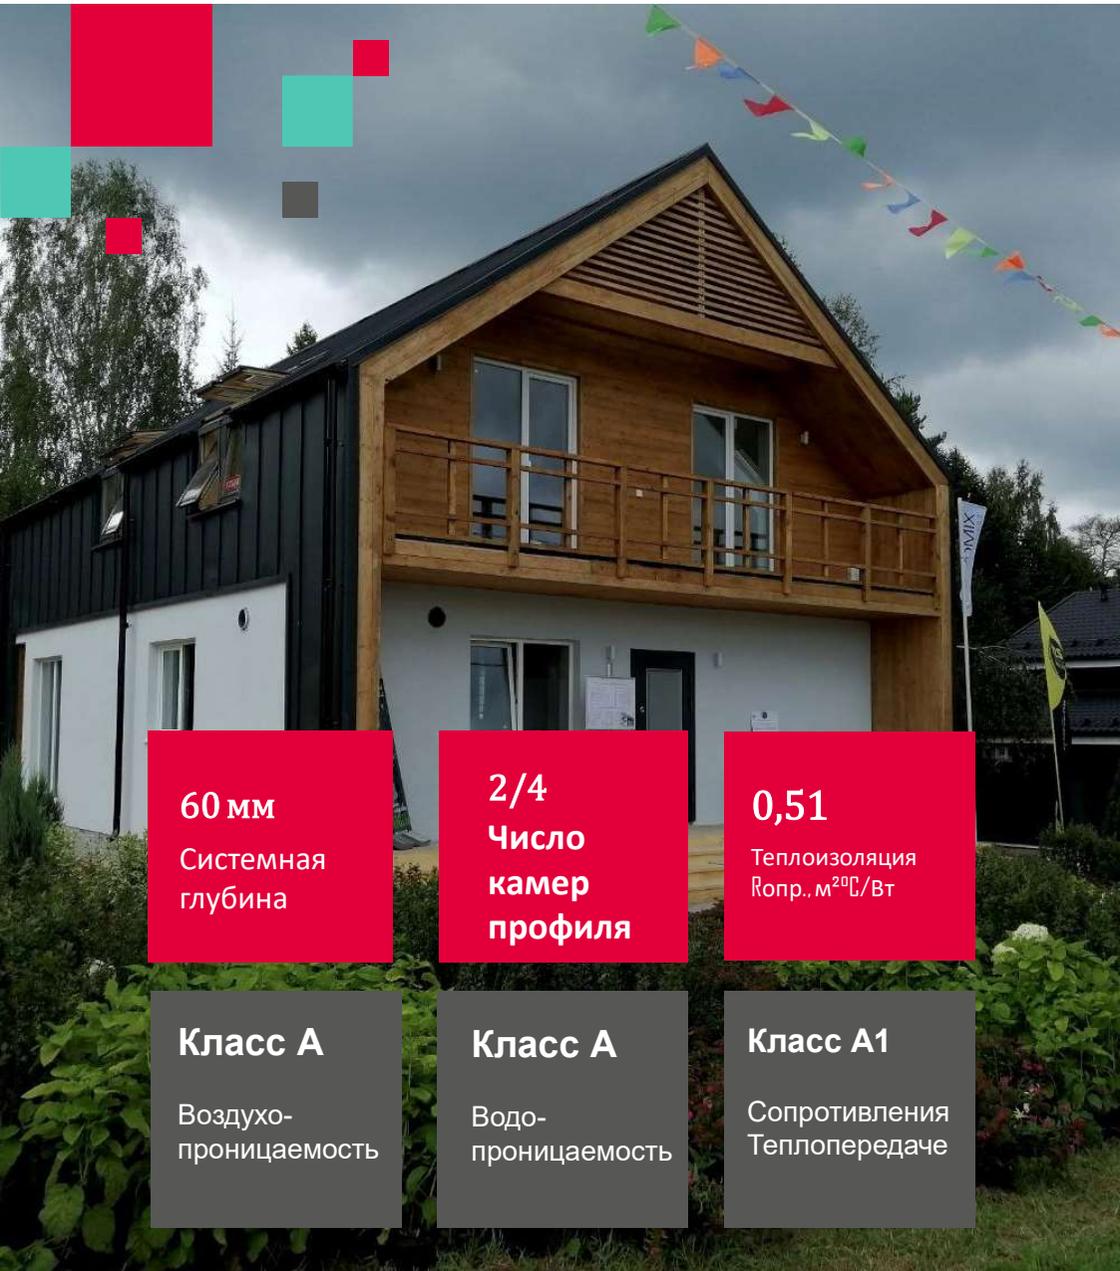

60 мм

Системная
глубина

2/4

Число
камер
профиля

0,51

Теплоизоляция
 $R_{опр.}, м^2\text{°C}/Вт$

Класс А

Воздухо-
проницаемость

Класс А

Водо-
проницаемость

Класс А1

Сопrotивления
Теплопередаче

Двери 60


Технические характеристики

Размер непрозрачной части комбинации	127-154 мм
Система уплотнений	2-х контурная, уплотнения по притворам
Толщина заполнения	До 33 мм
Нахлест уплотнений в притворе	Снаружи: 8 мм / Изнутри: 8 мм
Зазор притвора	Снаружи и внутри: $4,0\pm 0,5$ мм (уплотнения протяннутые)
Материал	ПВХ с использованием кальций-цинковых стабилизаторов

Стройность линий и мягкие закругления на лицевой поверхности придают дверным профилям РЕХАУ элегантный внешний вид, а смещение паза приборов запирания позволяет применять взломостойкую фурнитуру. Специально разработанная двухконтурная система уплотнений надёжно блокирует неблагоприятные погодные явления снаружи Вашего дома.


Ограничения по размерам дверей 60

Максимальные размеры створок Z98 и T118

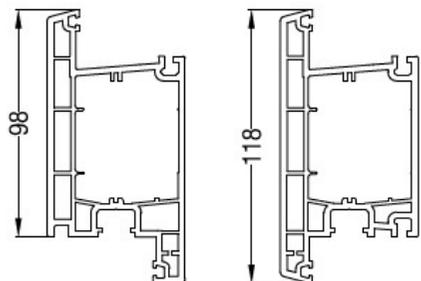


	Армирование створки	Вклеивание остекления	Макс. вес заполнения
	50 x 40 x 2 1251886 	-	75 кг.

Цвет профиля: белый

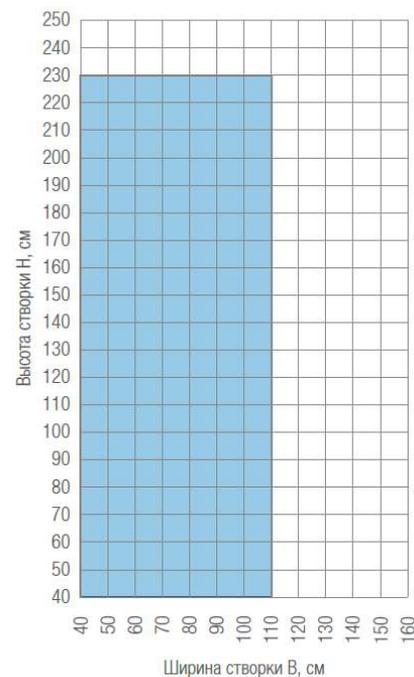


Цвет профиля: не белый

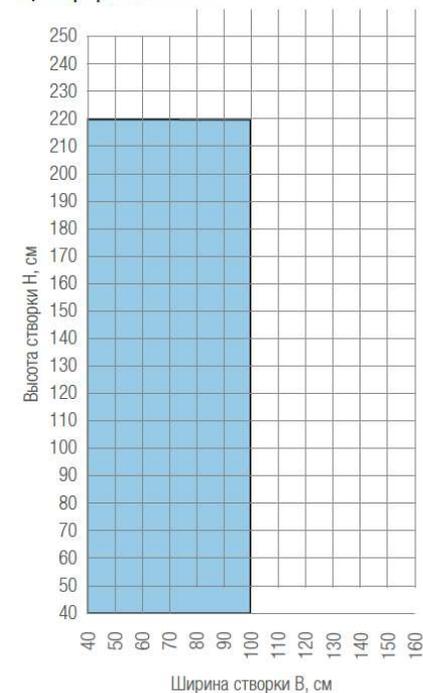


Двери 70

Надёжность и комфорт

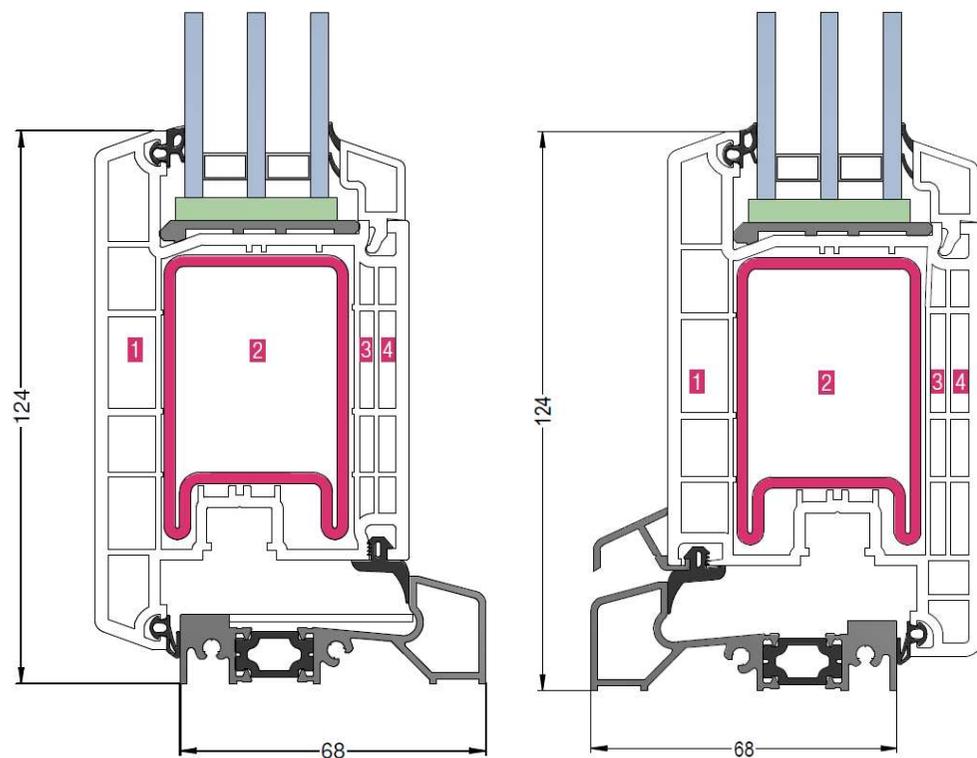

Идеальное сочетание

Двери РЕХАУ имеют широкую цветовую палитру, включая коллекцию WOODEC, которая имитирует текстуру дерева на 100%

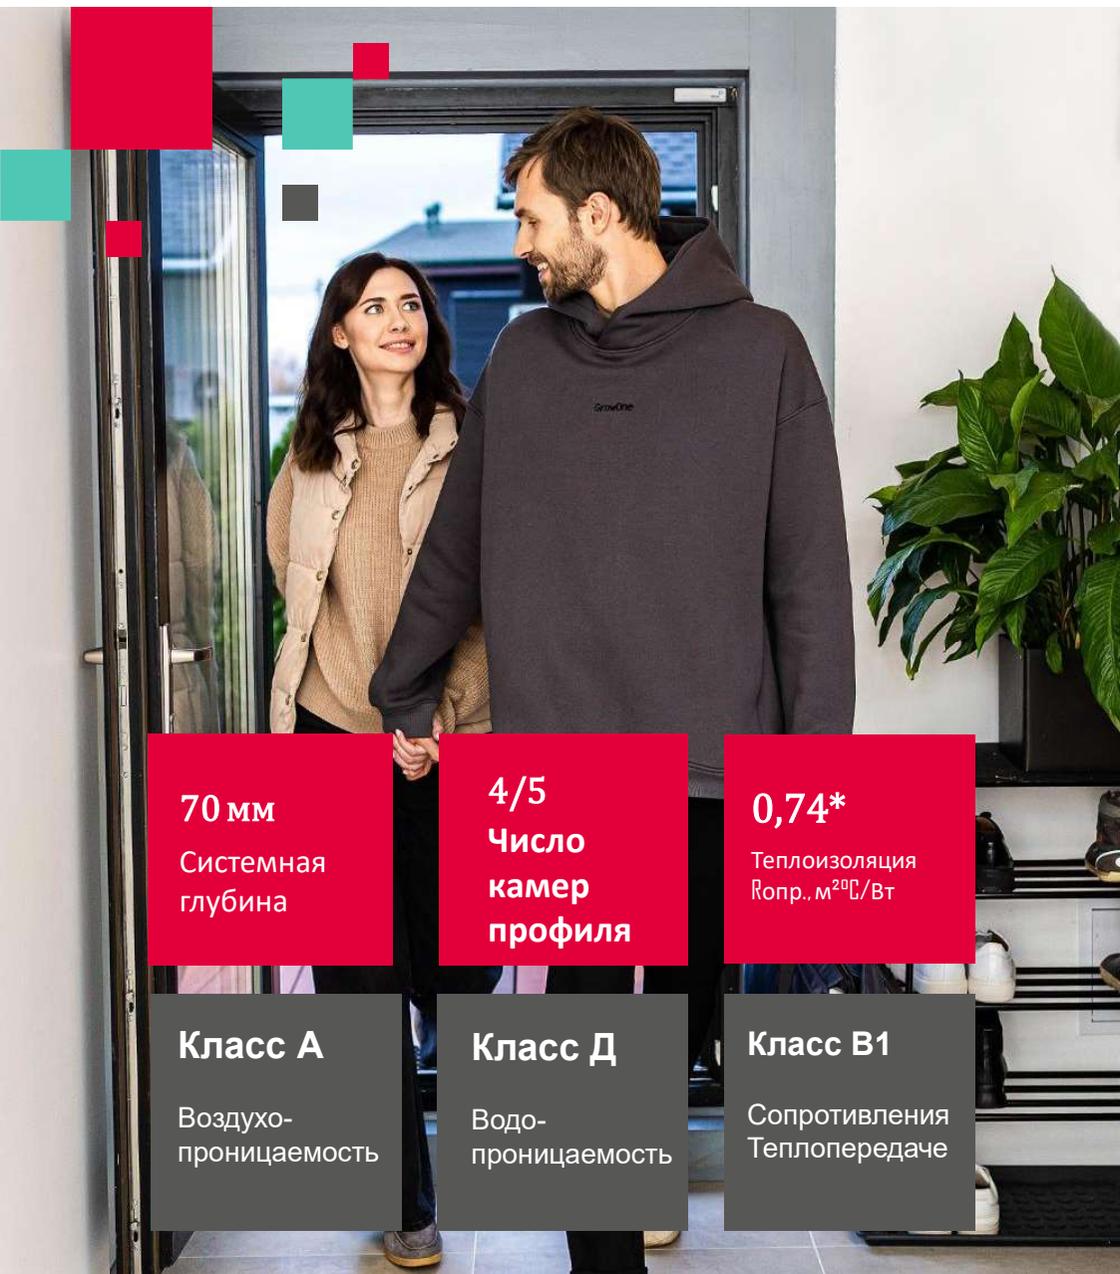

70 мм

Системная
глубина

4/5
Число
камер
профиля

0,74*

Теплоизоляция
 $R_{opr}, m^2 \cdot C / Bt$

Класс А

Воздухо-
проницаемость

Класс Д

Водо-
проницаемость

Класс В1

Сопротивления
Теплопередаче

Двери 70


Технические характеристики

Размер непрозрачной части комбинации	124-154 мм
Система уплотнений	2-х контурная, уплотнения по притворам
Толщина заполнения	10-41 мм
Нахлест уплотнений в притворе	Снаружи: 8 мм / Изнутри: 8 мм
Зазор притвора	Снаружи и внутри: $4,0 \pm 0,5$ мм (уплотнения протянутые)
Материал	ПВХ с использованием кальций-цинковых стабилизаторов

Стройность линий и мягкие закругления на лицевой поверхности придают дверным профилям РЕХАУ элегантный внешний вид, а смещение паза приборов запираания позволяет применять взломостойкую фурнитуру. Специально разработанная двухконтурная система уплотнений надежно блокирует неблагоприятные погодные явления снаружи Вашего дома.


Ограничения по размерам дверей 70

Максимальные размеры створок Z96 и T116

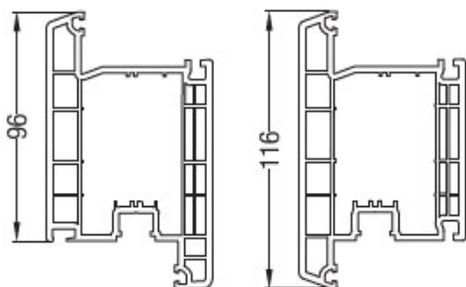


	Армирование створки	Вклеивание остекления	Макс. вес заполнения
	41 x 63,5 x 2 1241776 	-	75 кг.
	40 X 50 X 2 1251886 	-	75 кг.

Цвет профиля: белый

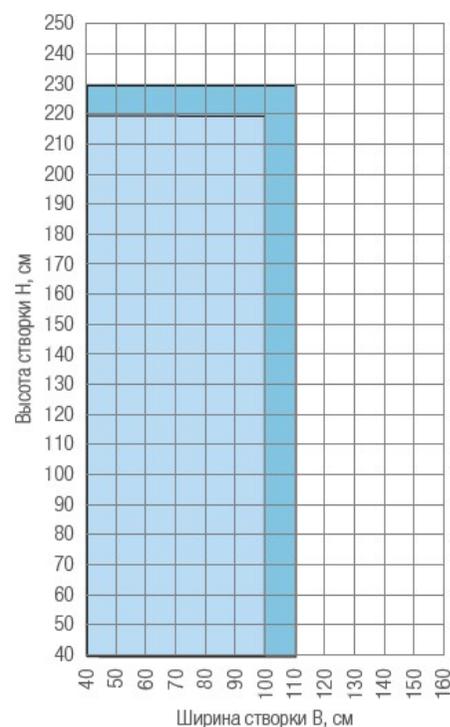


Цвет профиля: не белый

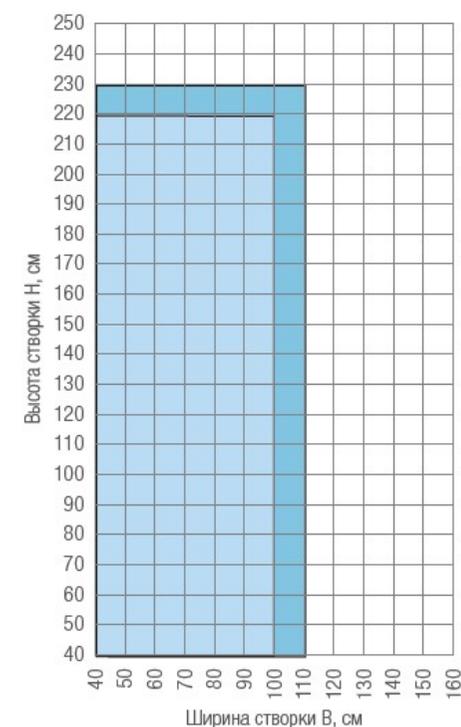


Двери 80

Новый универсальный порог

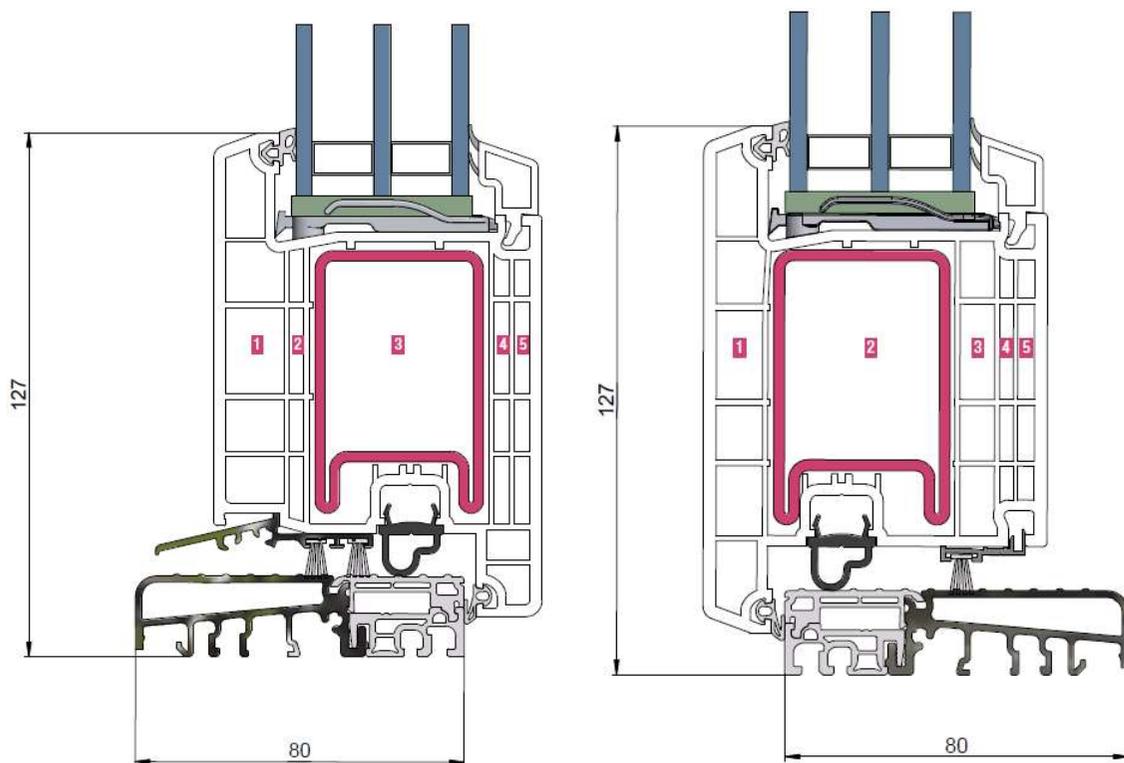

Единый порог для T и Z створок позволяет оптимизировать склад и обеспечивает комфортный монтаж.

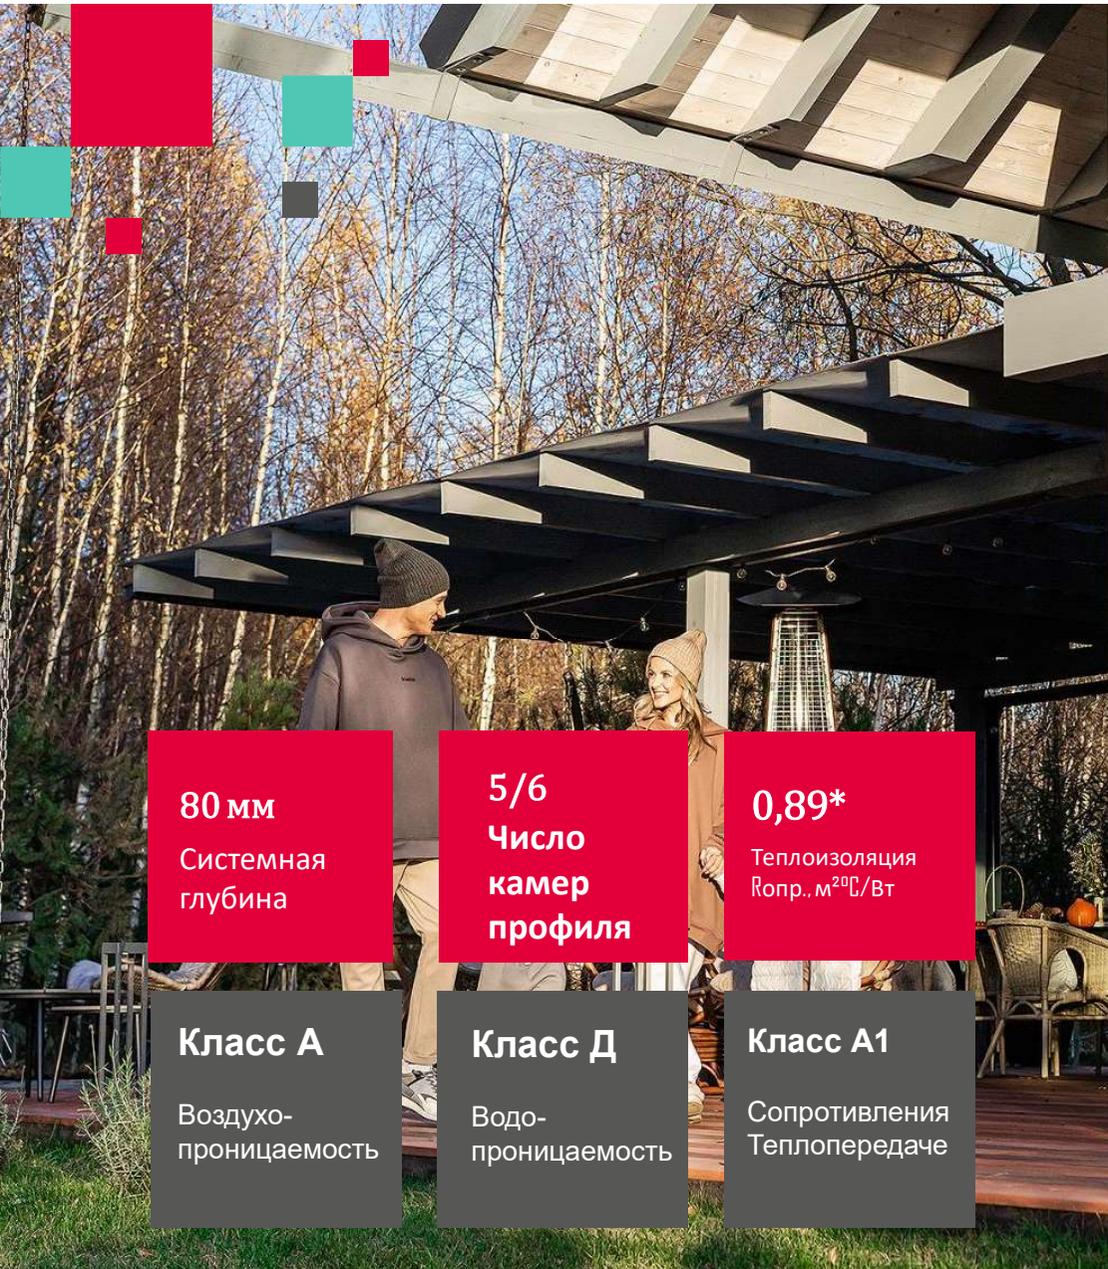

80 мм

Системная
глубина

5/6

Число
камер
профиля

0,89*

Теплоизоляция
 $R_{opr., m^2 \cdot K / W}$

Класс А

Воздухо-
проницаемость

Класс Д

Водо-
проницаемость

Класс А1

Сопротивления
Теплопередаче

Двери 80


Технические характеристики

Размер непрозрачной части комбинации	127-154 мм
Система уплотнений	2-х контурная, уплотнения по притворам
Толщина заполнения	20-50 мм (до 70 мм с расширителем фальца)
Нахлест уплотнений в притворе	Снаружи: 6 мм / Изнутри: 8 мм
Зазор притвора	Снаружи и внутри: $3,5 \pm 0,5$ мм
Материал	PVC, с использованием кальций-цинковых стабилизаторов

Дверная система PEHAU 80 может уберечь жильцов не только от непрошеного вторжения, но и от климатических воздействий. Этому способствует 5 воздушных камер и 2 контура уплотнений (по 6/8 мм снаружи и внутри). Там, где алюминиевые или стальные двери начнут промерзать, дверные профили 80 мм способны сохранять тепло внутри помещения, позволяя создать комфортный микроклимат и экономя энергию на отопление. Защиту от взлома можно усилить, используя более мощные ударопрочные стеклопакеты до 50 мм.


Ограничения по размерам дверей 80

Максимальные размеры створок Z97 и T117

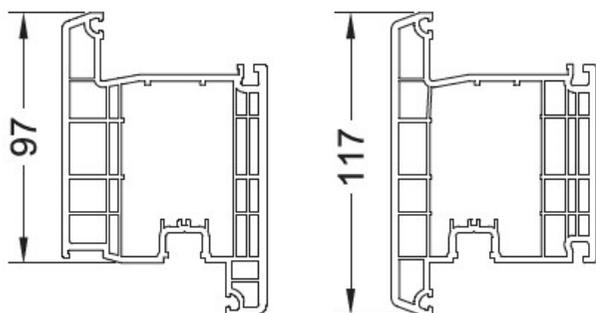


	Армирование створки	Вклеивание остекления	Макс. вес заполнения
	41 x 63,5 x 2 1241776 	-	75 кг.
	40 X 50 X 2 1251886 	-	75 кг.

Цвет профиля: белый

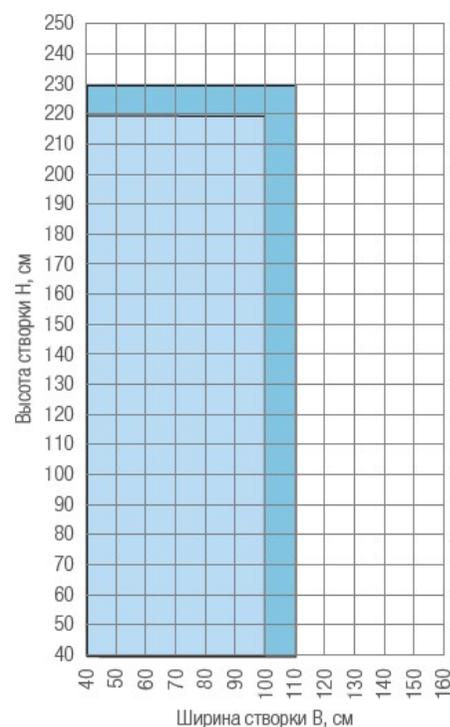


Цвет профиля: не белый

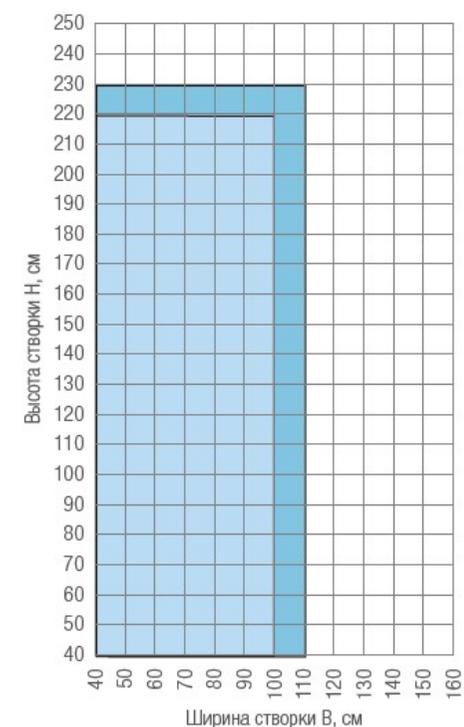

Дизайн & Грация

Гармоничным дополнением к оконным и дверным решениям РЕХАУ станут варианты из программы штапиков и декоративных покрытий

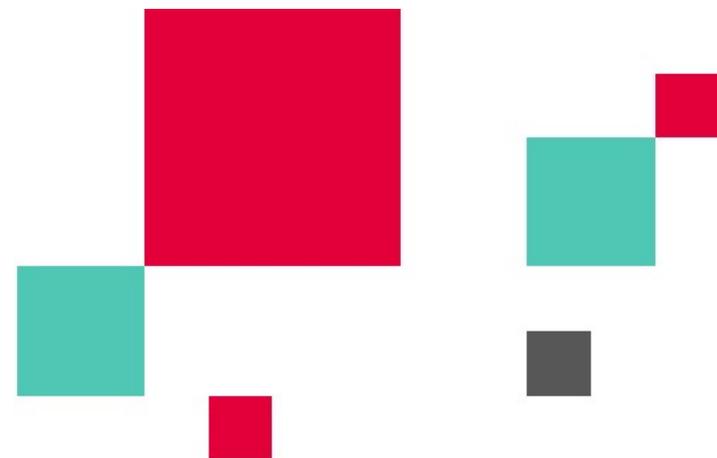



Фигурные штапики

14,5 мм

Первое решение на оконном рынке! Превосходное сочетание фигурного и круглого штапика с классическими и дизайнерскими створками


Арт.: 1560607, 1550090,
1561145

Уплотнение: чёрное, белое,
серое


**Норма
упаковки:** 144 м

Фигурные штапики

14,5 мм

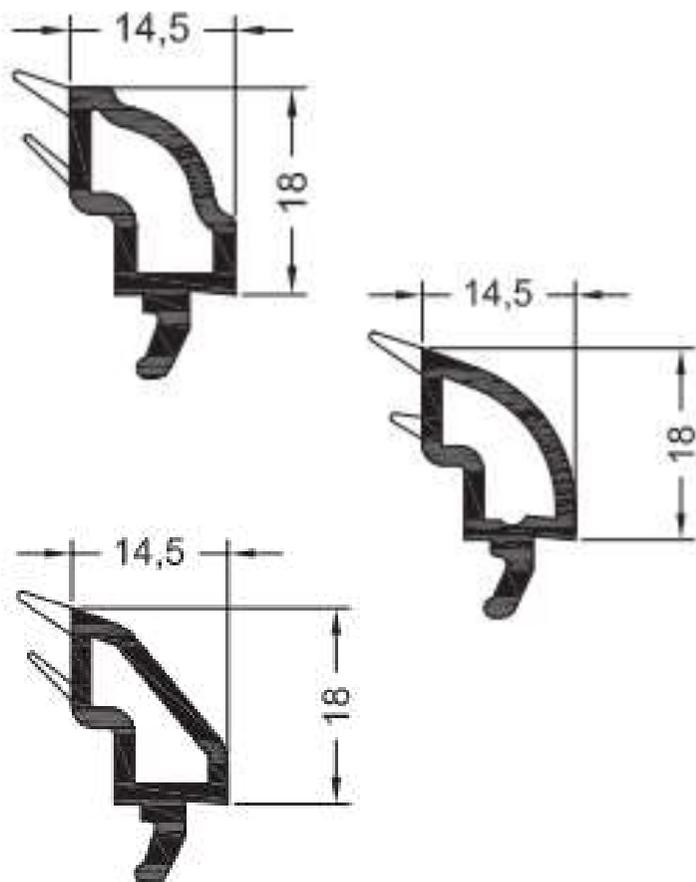

Скошенный штапик максимально соответствует новым скосам систем BLITZ и GRAZIO, придавая целостность конструкции

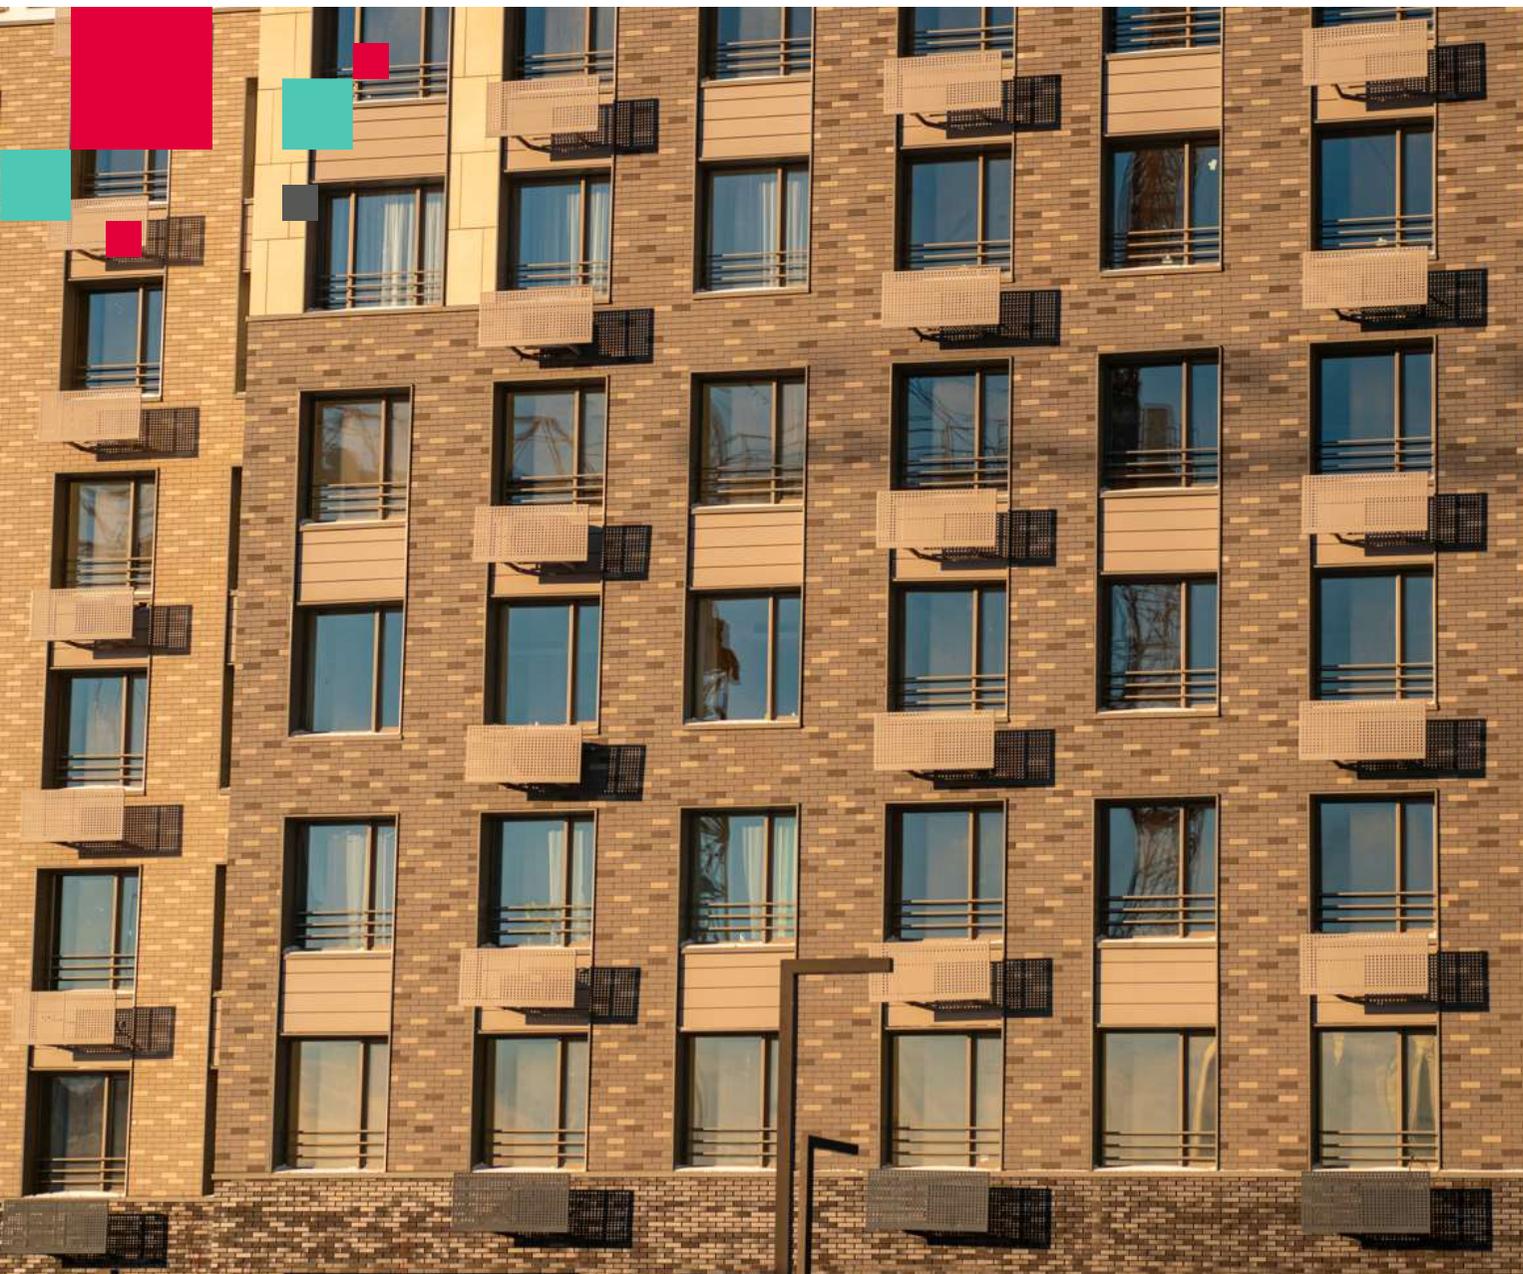

Скошенный штапик

14,5 мм


Арт.: 1561145

Уплотнение: чёрное

Норма
упаковки: 144 м

Скошенный штапик

14,5 мм

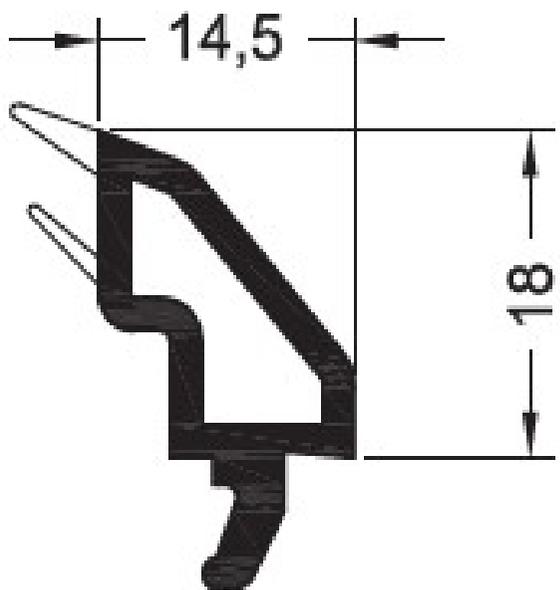

Форма штапика максимально соответствует новым скосам систем BLITZ и GRAZIO, придавая целостность конструкции

Сопутствующие товары РЕХАУ



IDEA

Ручка оконная



Оптимальный выбор

Эргономичный дизайн

Оконная ручка повторяет анатомическую форму руки

Безупречное качество, подтвержденное испытаниями

Более 22 000 циклов открываний

Износостойкое покрытие

Сохраняет первоначальный цвет долгие годы

Плавное и бесшумное открывание

Поворот ручки на 45 градусов

Поставка

60 шт. в коробке



Артикул	13703151006
Цвет	Белый
Штифт	38 мм



MEDEA

Ручка оконная

Универсальный дизайн

Артикул 13713151006

Цвет Белый

Штифт 40 мм

Универсальный дизайн

Подходит для классических и современных интерьеров

Безупречное качество, подтверждённое испытаниями

Более 25 000 циклов открываний

Износостойкое покрытие

Сохраняет первоначальный цвет долгие годы

Плавное и бесшумное открывание

Поворот ручки на 45 градусов

Поставка

60 шт. в коробке

CAMEA

Ручка оконная

Элегантный дизайн

Штифт: 40 мм

Элегантный дизайн

Утонченный дизайн ручки

Металлический корпус

Все видимые детали ручки сделаны из алюминия

Износостойкое покрытие

Сохраняет первоначальный цвет долгие годы

Плавное и бесшумное открывание

Поворот ручки на 45 градусов

Поставка

Цветные 14 шт./кор.; белые 60 шт./кор



Цвет	Артикул
Белый	13272311006
Коричневый	13272311007
Серебристый	13272311001
Золотистый	13272311002
Антрацит	13272311011

CAMEA

Ручка с ключом

Детская безопасность

Штифт: 40 мм

Элегантный дизайн

Утонченный дизайн ручки

Металлический корпус

Все видимые детали ручки сделаны из алюминия

Замок с ключом

Обеспечивает детскую безопасность и защиту от взлома

Поставка

10 шт. в коробке

В комплект входят

1 ручка, 2 монтажных шурупа и 2 ключа

Варианты цветов

Белый, коричневый



Цвет	Артикул
Белый	13272311006
Коричневый	13272311007

CAMEA

Нажимной гарнитур

Эргономичный дизайн

Штифт: 112 мм и 128 мм для цвета антрацит

Скрытое крепление

В установленном виде накладка скрывает шурупы

Металлический корпус

Все видимые детали ручки сделаны из алюминия

Комплектация

Внешняя и внутренняя планки с ручками, 3 монтажных шурупа и штифт

Поставка

1 шт. в коробке

Варианты цветов

Белый, коричневый, серебристый, антрацит



Монтажная пена РЕХАУ

Высокое качества монтажа

РЕХАУ предлагает два вида монтажной пены, которые разработаны с учётом климатических особенностей и демонстрируют хорошие результаты как при высоких летних, так и при низких зимних температурах.

Лёгкий, стабильный и равномерный выход пены из баллона позволяет снизить расход материала до 20%, а гарантированный РЕХАУ объём выхода пены до 65* литров позволяет вести прогнозируемый учёт расхода материалов. Пена обладает превосходной адгезией к различным типам поверхности.

Компенсированное вторичное расширение обеспечивает защиту от повреждения монтажных лент, гидро- и пароизоляции.

*при температуре воздуха окружающей среды и баллона +23, влажности не менее 50%.

Увеличенный
выход пены

Контролиру-
емое вторичное
расширение

Стабильная
работа при
низких
температурах

Высокая
адгезия



Оригинальное уплотнение РЕХАУ

Высшее качество окна!

Уплотнитель в окне выполняет очень важную функцию — он обеспечивает плотность прилегания стеклопакета к профилям коробки и створки, а также плотность притвора створки к коробке. Иногда с целью экономии некоторые производители окон используют уплотнители из материала низкого качества или не оригинальной геометрии, что сказывается на функциональности окна сразу или через один-два года. Неправильная геометрия уплотнителя может привести не только к снижению эксплуатационных характеристик и долговечности окна, но даже к изменению его внешнего вида.

РЕХАУ РАУТЬЮБ — классическая форма и высокие эксплуатационные показатели.

Долговечная
работа до 20 лет

Высокая
эластичность и
Восстанавли-
вающая
способность

Стойкость к
климатическим
воздействиям

Качество РЕХАУ
подтверждено
испытаниями

www.rhsolutions.ru



Вентиляционные клапаны PEXAU

Энергоэффективные окна, поддерживающие
здоровый микроклимат 24/7

Современные окна не только обеспечивают высокое энергосбережение, значительное снижение уровня уличного шума, но и позволяют поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях.

Установка вентиляционных клапанов PEXAU обеспечит постоянный приток свежего воздуха без сквозняков и уличного шума, что благоприятно отразится на самочувствии и сне.

Кроме того, использование вентиляционных клапанов PEXAU позволит увеличить срок службы готовых изделий, отказаться от установки москитных сеток и улучшить светопропускание!

Приток свежего
воздуха до 30
м³/час

Можно
монтировать на
установленные
окна

Не уменьшают
световой проем

Свежий воздух
при хорошей
звукоизоляции



Калейдоскоп PEXAU

Невероятные краски

Многообразие оттенков и текстур

- ❑ Окна PEXAU это не только свет, тепло и комфорт в вашем доме, но и способ подчеркнуть Ваш индивидуальный характер.
- ❑ Окна PEXAU бывают не только классическими белыми! Вы можете так же выбрать окна в цветах натурального дерева, современных алюминиевых оттенках, или любого другого, представленного в палитре PEXAU.

Разнообразие
цветовых
решений

Легкость в уходе

Современные
тенденции

Стойкость к UV
лучам



BELLEVUE

Декоративное ограждение

Современные тенденции в архитектуре предполагают постоянное увеличение площади остекления. В конструкции зданий все чаще появляются окна, начинающиеся от уровня пола. Чтобы сделать такие окна безопасными, компания РЕХАУ предлагает декоративные ограждения, которые гармонично вписываются как в частные интерьеры, так и в офисные.

Декоративное ограждение – прекрасное решение для окон большого размера, окон, начинающихся от пола и французских балконов.


Ограждение состоит из двух алюминиевых направляющих с креплением в оконный профиль и вставки из триплекса.

Современное решение для обеспечения безопасности в окнах в пол

Стильный внешний вид фасадов

Возможность окраски в любой цвет по RAL

Панорамный вид из окна

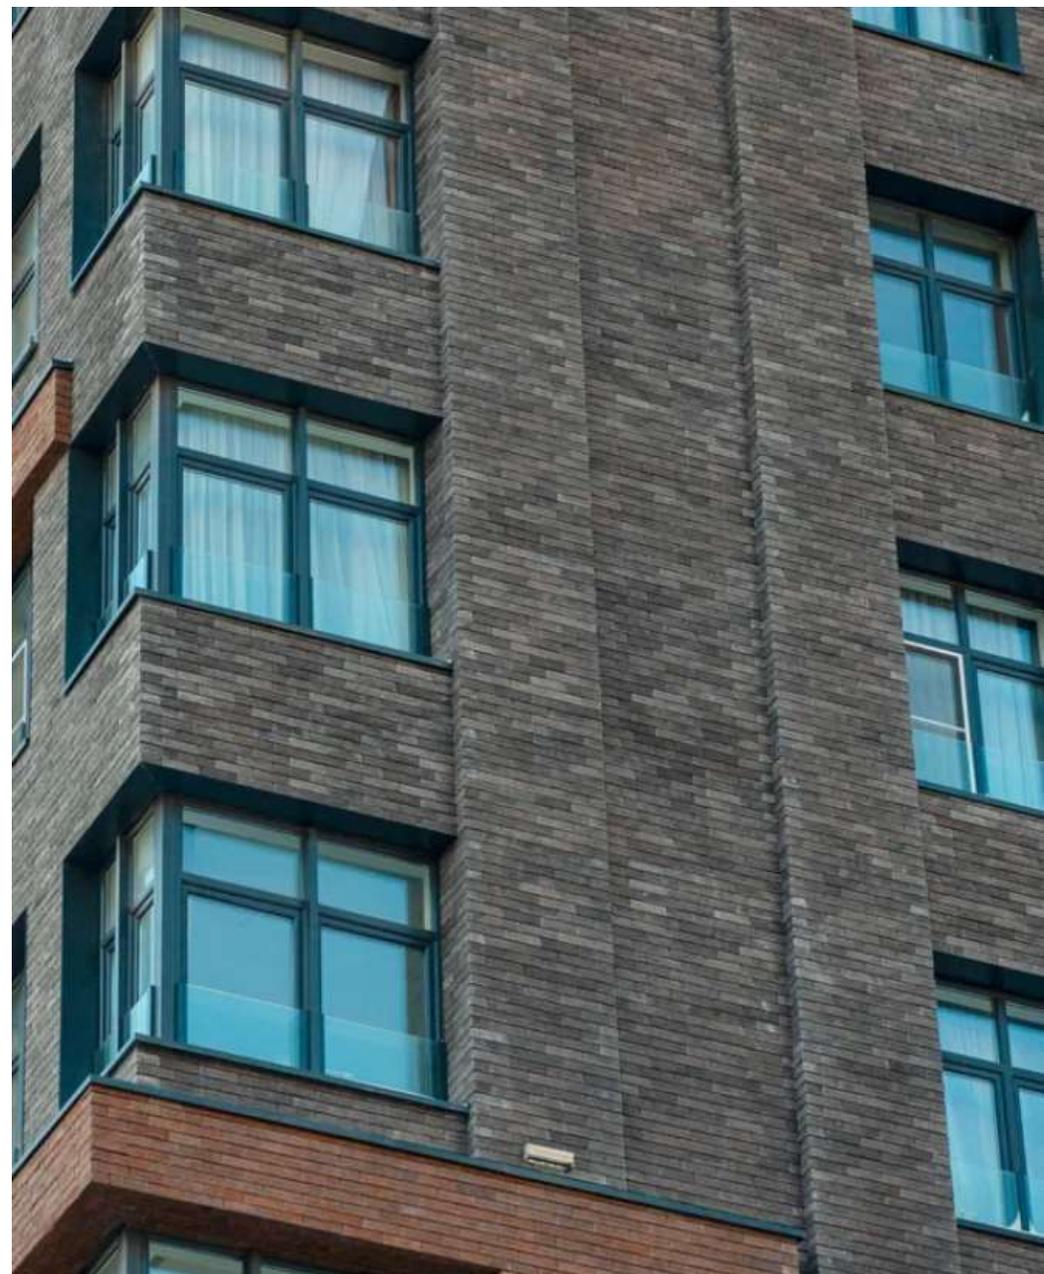

Набор по уходу за окнами

Чистота без усилий

Набор по уходу за окнами специально разработан с учётом специфики профиля РЕХАУ и содержит необходимые средства для комплексного ухода, позволяет продлить срок службы уплотнителей и фурнитуры, и высоко ценится клиентами за универсальность и лёгкость применения. Средства, входящие в набор по уходу за окнами, не содержат агрессивных компонентов и абсолютно безопасны для профиля. Отсутствие в их составе едких кислот не требует использования дополнительных средств защиты для человека. Эффективная формула позволяет очищать профиль без лишних усилий, и окна долгое время выглядят как новые.

Набор по уходу за окнами включает в себя:

1. Моющее средство для ПВХ – профиля (100 мл)
2. Средство для ухода за уплотнителями (50 мл) предназначено для обработки резиновых (силиконовых) уплотнителей.
3. Смазка для фурнитуры (18 мл) предназначена для смазки подвижных частей фурнитуры.
4. Салфетка (1 шт.) многоразового использования из нетканого материала хорошо впитывает остатки моющих средств, не оставляет ворсинок и разводов.




Решения
для дома и бизнеса

Нишевые решения



PEXAY HST

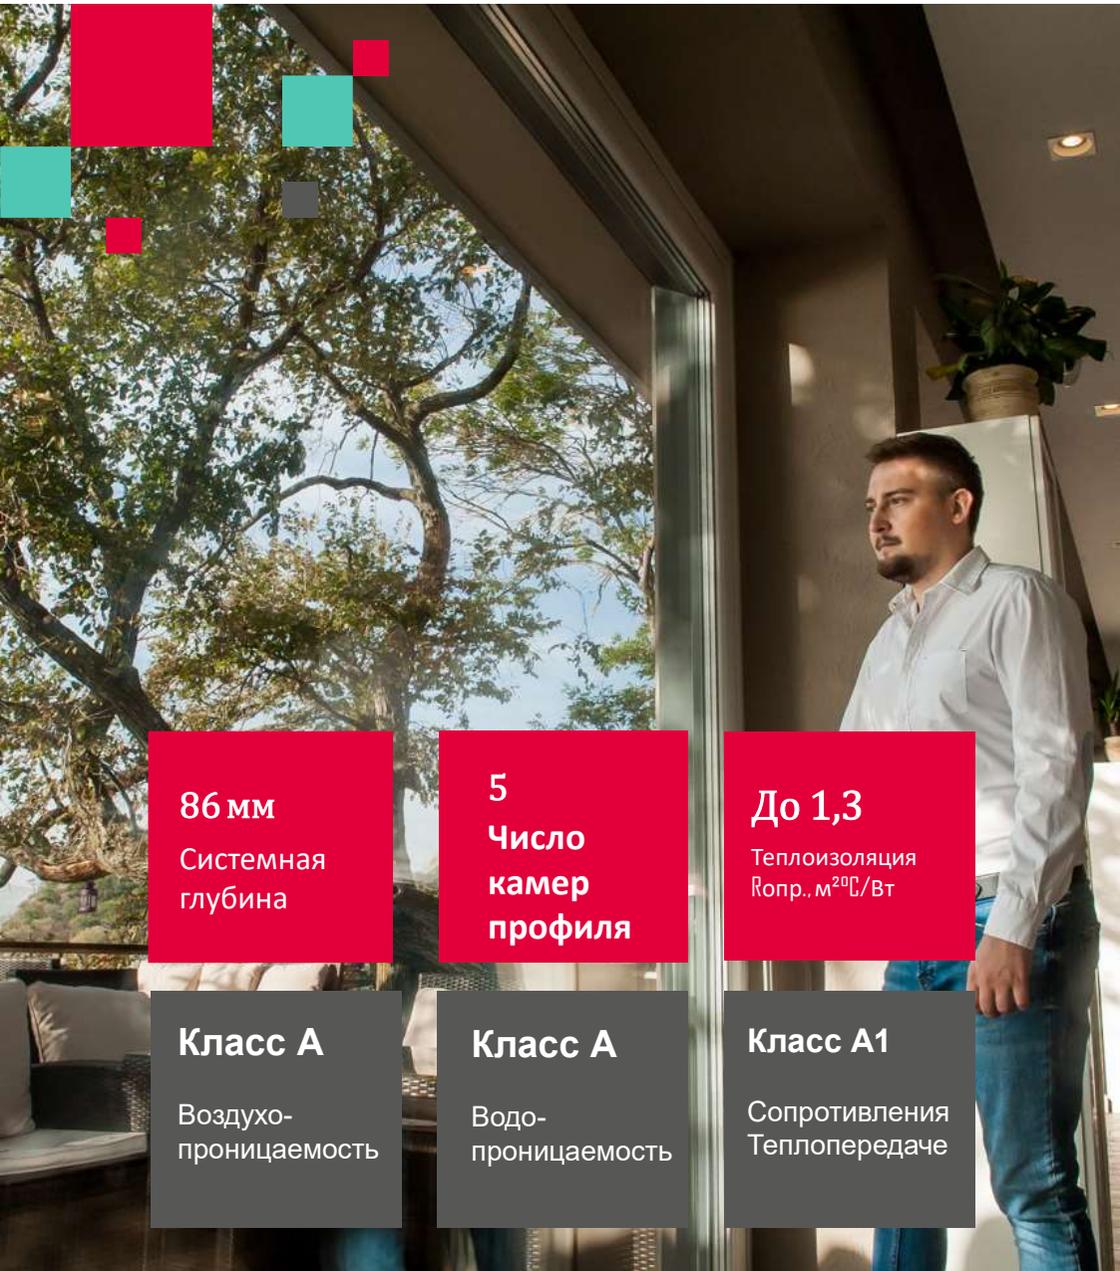

86 мм

Системная
глубина

5

Число
камер
профиля

До 1,3

Теплоизоляция
 $R_{opr}, м^2С/Вт$

Класс А

Воздухо-
проницаемость

Класс А

Водо-
проницаемость

Класс А1

Сопrotивления
Теплопередаче

РЕХАУ HST

Дизайн, который вдохновляет

Панорамная конструкция – это не просто красивое и удобное в использовании окно, а сложная крупногабаритная система (портал), занимающая либо часть стены, либо всю её площадь. От того, насколько качественно она будет спроектирована, изготовлена и смонтирована, зависят теплозащитные свойства окна, а также его долговечность и безопасность для жильцов. РЕХАУ HST позволяет делать створки высотой до 2,7 м и выдерживать вес стеклопакетов до 400 кг. Общая ширина проема, который может быть закрыт панорамным остеклением РЕХАУ HST составляет 10 м.

РЕХАУ HST

Панорамный вид

Светопрозрачные проемы предоставляют обладателям загородного дома или квартиры класса люкс множество привилегий. Безопасность, уединенность, статус – РЕХАУ HST становится символом успеха, проводником в мир гармонии с окружающей природой.

Размер непрозрачной части комбинации	127-154 мм
Система уплотнений	2-х контурная, уплотнения по притворам
Толщина заполнения	До 53 мм
Материал	ПВХ с использованием кальций-цинковых стабилизаторов



Вместо стен

Стирает грань между внутренним пространством дома и окружающим ландшафтом.

РЕХАУ HST

Схемы открывания

Максимальные размеры створки системы РЕХАУ HST до 3 x 2,7 м (Ш x В).

Сопротивляемость ветровой нагрузке класса ВЗ по DIN EN 12210. до

Максимальный вес створки: 400 кг

Сопр. ветровой нагрузки	ГОСТ 23166-99	Г
Водонепроницаемость	ГОСТ 23166-99	А
Воздухопроницаемость	ГОСТ 23166-99	А





Схема А
–Ширина элемента до 6 м



Схема С
–Ширина элемента до 10 м

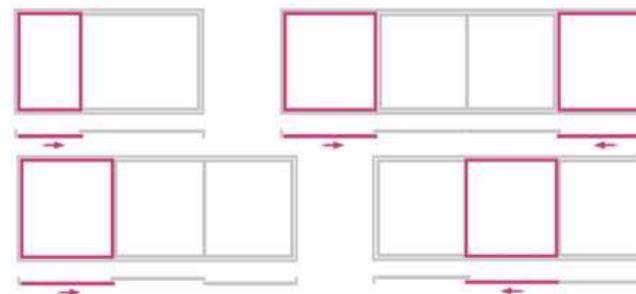

Ограничения по размерам РЕХАУ HST

Максимальные размеры створок

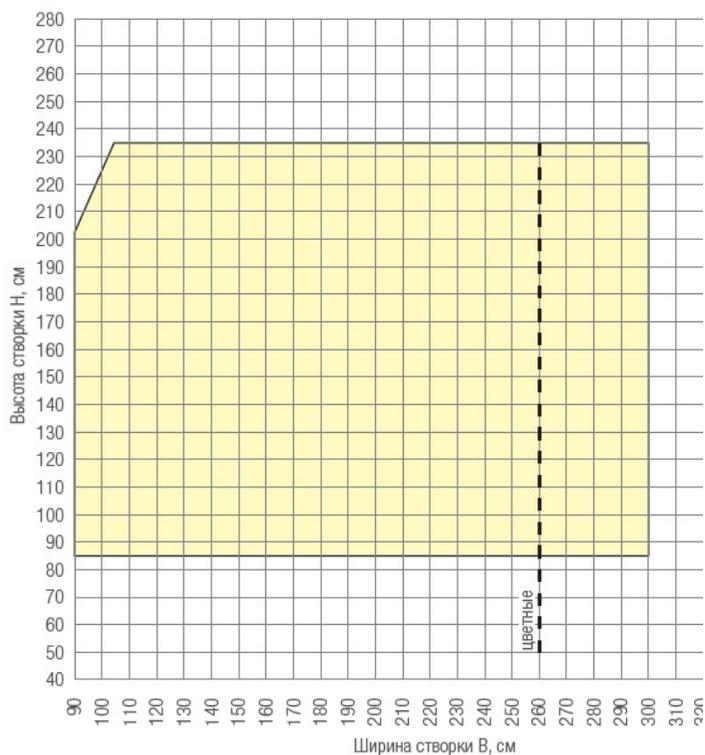


Схема С

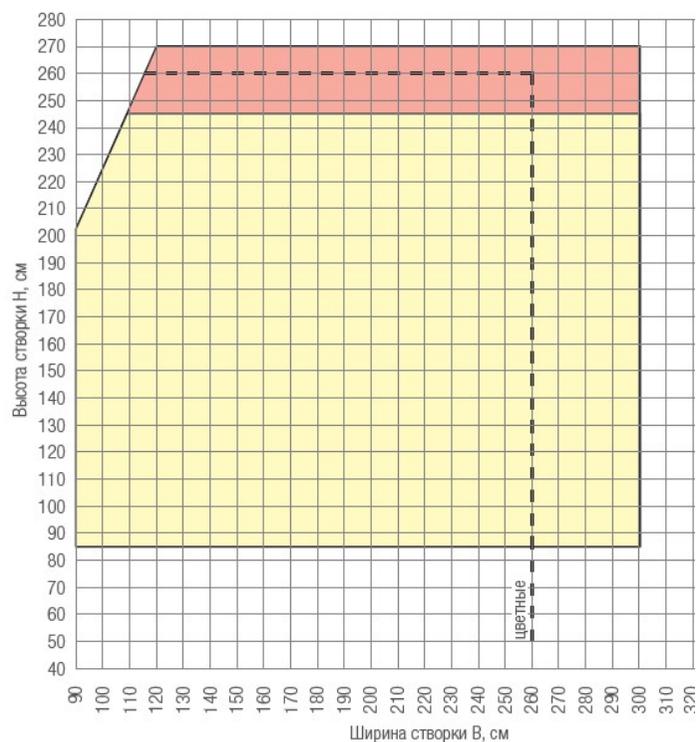


Схема А

Цвет	Армирование подвижной створки	Положение армирования в подвижной створке
Желтый	1352543	
Красный	1352543	
Желтый	1352543	
Красный	1352545	

Максимум ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Конструкции до 10 м



INTELIO Slide


Параллельно-сдвижные окна и двери
с функцией прижима створки

Технические характеристики

Системная глубина	80 мм
Размер непрозрачной части комбинации	65-156 мм
Система уплотнений	2-х контурная, уплотнения по притворам
Толщина заполнения	До 51 мм
Материал	ПВХ без содержания кадмия, с использованием кальций-цинковых стабилизаторов



Портальная система INTELIO Slide сочетает в себе удобство использования, дизайн и эргономичность.

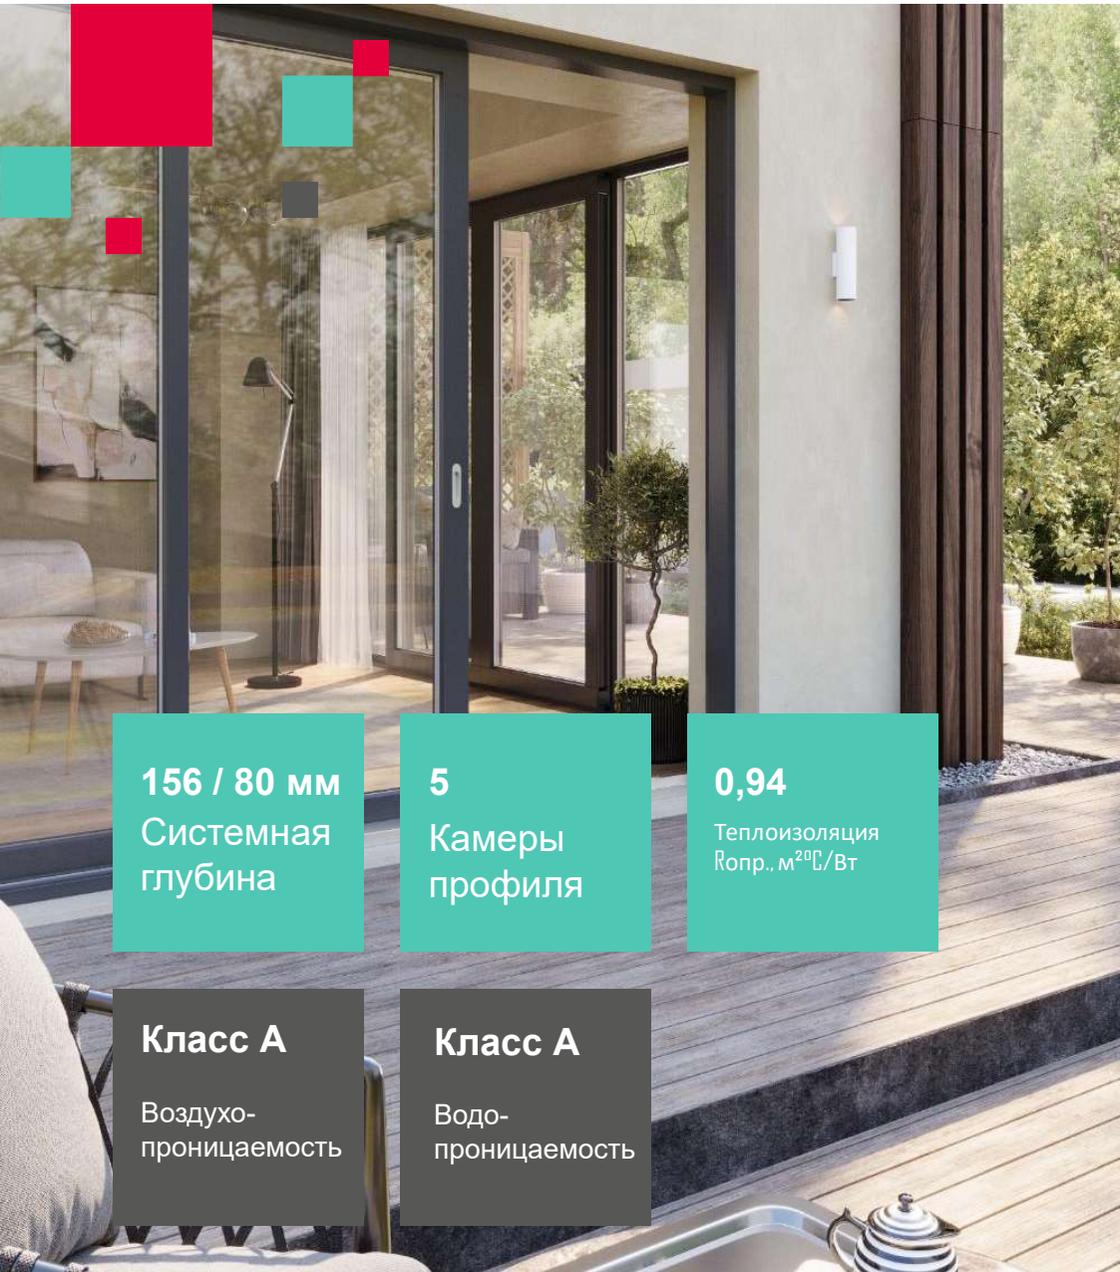

INTELIO Slide

Доступное решение для взыскательного клиента

Параллельно-сдвижные окна и двери с функцией прижима створки (AST)

Удобная система, с легким открыванием и отличными характеристиками по энергоэффективности, которую можно установить, как в качестве окна, так и в дверном проеме. Благодаря простой системе открывания становится возможным максимально использовать пространство вдоль конструкции, так как створка при открывании не выходит внутрь помещения.

Теплые порталные конструкции можно реализовать с максимальной длиной 4 м и высотой 2,6 м.

Конструкция в цветном исполнении выглядит безупречно благодаря покрытию декоративной пленкой всех видимых частей профиля, в том числе со стороны фальца

156 / 80 мм
Системная
глубина

5
Камеры
профиля

0,94
Теплоизоляция
 $R_{опр.}$, м²°C/Вт

Класс А
Воздухо-
проницаемость

Класс А
Водо-
проницаемость

INTELIO Slide

Схема открывания

Максимальные размеры створки системы INTELIO Slide до 2 x 2,5 м (Ш x В).

Сопrotивляемость ветровой нагрузке до класса B2/C2 по DIN EN 12210.

Возможно комбинировать в конструкции с INTELIO

Максимальный вес створки: 250 кг

Сопр. ветровой нагрузки	ГОСТ 23166-99	A
Водонепроницаемость	ГОСТ 23166-99	A
Воздухопроницаемость	ГОСТ 23166-99	A


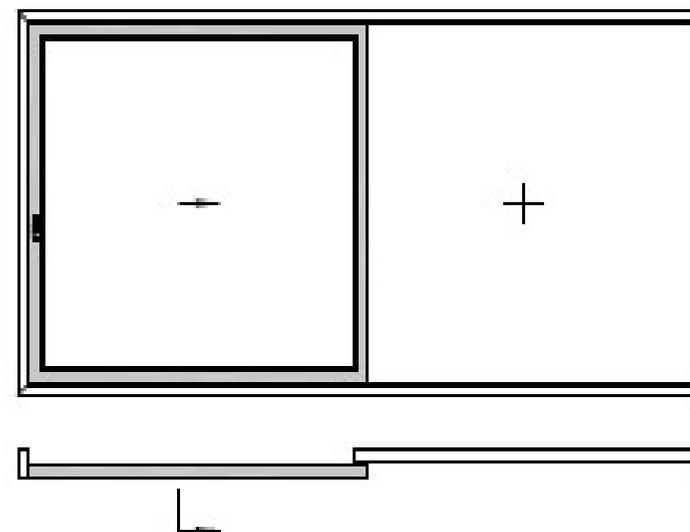


Схема А


Ограничения по размерам INTELIO Slide



Максимальные размеры створок системы INTELIO Slide до 2 x 2,5 м (Ш x В)

Цвет профиля: белый

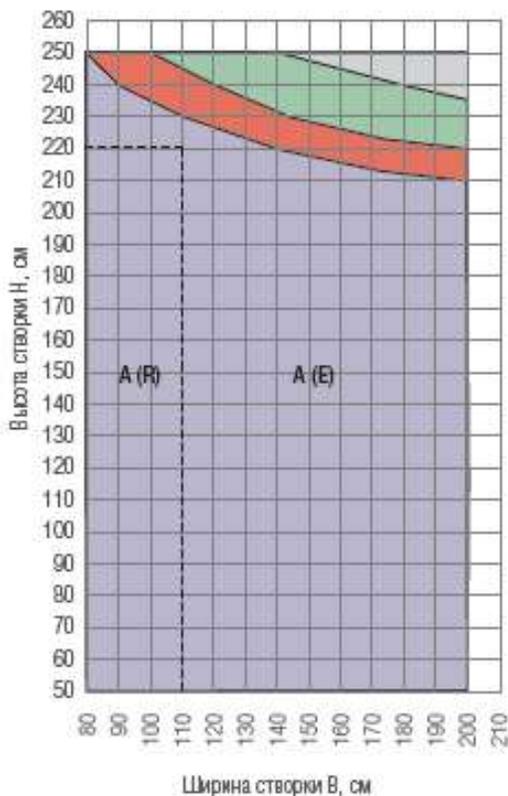

Цвет профиля: не белый

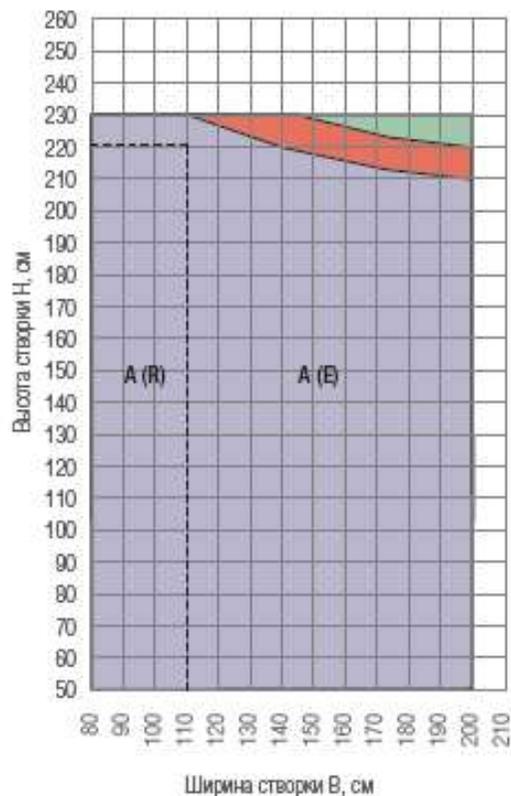

	Армирование створки	Армирование импоста
	46 x 38 x 2 1336545 	35 x 38 x 1,5 1357609 
	46 x 38 x 2 1336545 	35 x 38 x 2,5 1336430 
	46 x 38 x 2 1336545 	35 x 38 x 2,5 1336430 
	46 x 38 x 2 1336545 	35 x 38 x 2,5 1336430 

Окновляйтесь
вместе с
нами!



РЕЖАУ

🏢 ООО РЕЖАУ
📍 117186, Россия, Москва, ул. Нагорная, д. 3А
☎ Тел: +7 495 532 55 11
✉ CallCenter@rhsolutions.ru

